

Каталог на садовую технику AL-KO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.alko.nt-rt.ru || эл. почта: akc@nt-rt.ru

МЫ КОСИМ ГАЗОН.
ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ
СВОБОДНЫМ
ВРЕМЕНЕМ

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



УХОД ЗА ГАЗОНАМИ И САДОМ

Лучший отдых в саду – это когда все радует глаз: аккуратно подстриженные газоны, ухоженные деревья и кустарники. Для этого нужно лишь немного умения и подходящая техника.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОСУШЕНИЕ

Орошение газонов, откачивание воды из бассейнов или использование дождевой воды в бытовых целях – для решения любой задачи Вы сможете выбрать подходящий насос из ассортимента инновационной водной техники AL-KO:

	Стр.		Стр.
О фирме AL-KO	4 – 7	Как выбрать насос	70 – 71
Как выбрать газонокосилку	8 – 9	Погружные насосы для чистой воды	72 – 73
Аккумуляторная техника EnergyFlex	10 – 13	Погружные насосы для грязной воды	74 – 77
Газонокосилки–роботы	14 – 17	Универсальные погружные насосы	78 – 79
Аккумуляторные газонокосилки	18 – 19	Глубинные и погружные насосы высокого давления	80 – 81
Бензиновые газонокосилки	20 – 29	Садовые насосы	82 – 85
Электрические газонокосилки	30 – 33	Насосные станции	86 – 89
Фронтальные сенокосилки	34 – 35	Автоматические насосные станции	90 – 91
Шпильные газонокосилки	36 – 37	Мотопомпы	92 – 93
Рыхлители	38 – 39	Комплекующие для насосов	94
Триммеры и мотокосы	40 – 47	Садовые пруды	95
Вспомогательные инструменты	48 – 49	Технические данные водного оборудования	96 – 97
Кусторезы	50 – 53	Обзор ассортимента AL-KO	98 – 99
Измельчители	54 – 55	Контактные данные	100
Цепные пилы	56 – 59		
Дровоколы	60 – 63		
Мотокультиваторы	64 – 65		
Генераторы тока	66 – 67		
Технические данные садового оборудования ...	68 – 69		



QUALITY
FOR LIFE



ЧТОБЫ САД ДОСТАВЛЯЛ БОЛЬШЕ РАДОСТИ

Вот уже более 50 лет мы производим инновационную садовую технику для различных потребностей и областей применения. Это означает постоянный прогресс – как в области технологий и функциональности, так и дизайна.

И наша техника является наглядным доказательством нашего многолетнего опыта в этих сферах.

Однако чего стоили бы все инновации без наших клиентов, без Вас? Ведь именно Вы определяете успех нашей продукции, поэтому мы и делаем все для того, чтобы уход за садом давался Вам легко, а

результат восхищал и радовал. Окунитесь в мир AL-KO, ознакомьтесь с нашей высококачественной продукцией – и Вы наверняка найдете подходящую для Вас технику. Желаем Вам получить удовольствие от чтения этого каталога, новых открытий и, разумеется, от работы с техникой AL-KO!

Wolfgang Herget

Вольфганг Хергет
Генеральный директор



Правление «AL-KO KOBER SE»
(справа налево):


Штефан Кобер (Руководитель концерна)
и Доктор Нико Райнер (Финансовый директор)

МАРКА AL-KO

Надежность, комфорт и радость – важные факторы жизни человека и отражение результатов нашей деятельности. Именно здесь проявляется наша уникальность, присущая как самой марке AL-KO, так и всей нашей продукции. Мы живем во имя качества.

Мы целиком и полностью отдаемся нашей главной задаче: улучшению качества жизни наших клиентов. Именно этот смысл мы вкладываем в наш слоган «Quality for life».

САДОВАЯ ТЕХНИКА AL-KO НАСЛАЖДАТЬСЯ САДОМ С AL-KO — ЛЕГКО И ПРОСТО

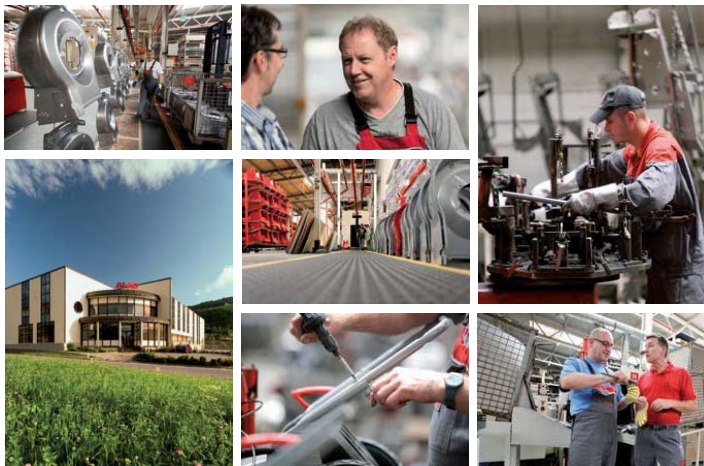

Бензиновые газонокосилки AL-KO производятся преимущественно в Австрии, в живописном местечке Обдах, расположенном в зеленой долине среди альпийских гор.

КАЧЕСТВО, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ


AL-KO – это бензиновые газонокосилки, произведенные в Австрии. Именно здесь, в небольшом местечке Обдах в Штирии мы производим большую часть нашей садовой техники, сконструированной в Швабии (Бавария). Надежность и гибкость частного предприятия направлены на выполнение пожеланий наших клиентов и партнеров.

AL-KO: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ – СДЕЛАНО В АВСТРИИ

ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Наши инженеры с присущей им швабской основательностью создают из сотен отдельных частей садовую технику нового поколения. Самые высококачественные материалы, отточенные технологии, отличная эргономичность, а также оптимальный выбор формы и деталей делают наши изделия неповторимыми.

Высокое качество продукции является отличительной особенностью бренда AL-KO. Гарантией качества нашей продукции является обширная программа технологий, планируемая и осуществляемая проектировщиками, дизайнерами и инженерами AL-KO – с первых эскизов и разработки прототипов до выпуска готовой продукции.

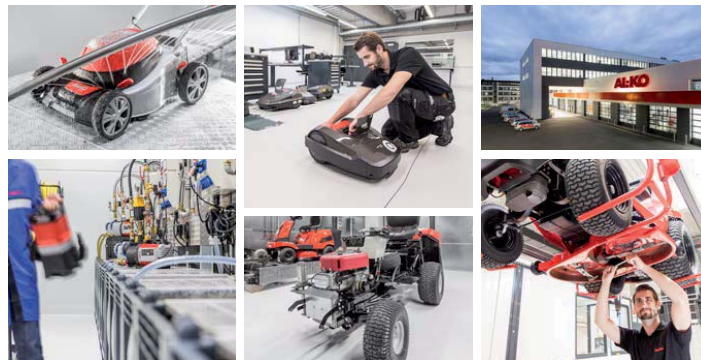

В новом технологическом центре, расположенном в г. Кётц, создается и досконально проверяется инновационная техника AL-KO.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ГАЗОНОКОСИЛКУ?

НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ УДЕЛЯТЬ КОШЕНИЮ?

Выбор газонокосилки зависит, прежде всего, от площади Вашего газона. Решающим фактором, влияющим на длительность кошения, является ширина захвата: чем она больше, тем быстрее Вы справитесь с кошением газона. Кроме того, опорожнять травосборник Вам придется значительно реже, так как у газонокосилок большего размера травосборник, соответственно, тоже больше. Еще более комфортным решением может стать использование газонокосилки-робота.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ ИЛИ БОКОВОЙ ВЫБРОС?

Бензиновые газонокосилки AL-KO – настоящие мастера своего дела, в том числе в вопросах мульчирования и бокового выброса травы. На многих моделях мульчирующий клин или канал бокового выброса можно установить за считанные минуты – и без помощи инструментов. Чтобы не ошибиться при выборе газонокосилки, обратите внимание на маркировку: **3INONE** и **4INONE**.




КАКАЯ ПЛАНИРОВКА У ВАШЕГО САДА?

Небольшой сад с газонами малых площадей, сад средних размеров с грядками и неровным рельефом или сад с большой площадью и замысловатой планировкой – неважно, как выглядит Ваш сад и каковы Ваши представления о комфорте – у нас всегда найдется для Вас подходящая техника: от маленькой электрической газонокосилки с шириной захвата 32 см или бензиновой газонокосилки с приводом на колеса и с бесступенчатой регулировкой скорости вплоть до практичной газонокосилки-робота.



ДЛЯ КОШЕНИЯ ГАЗОНА ПЛОЩАДЬЮ 400 м² ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ...

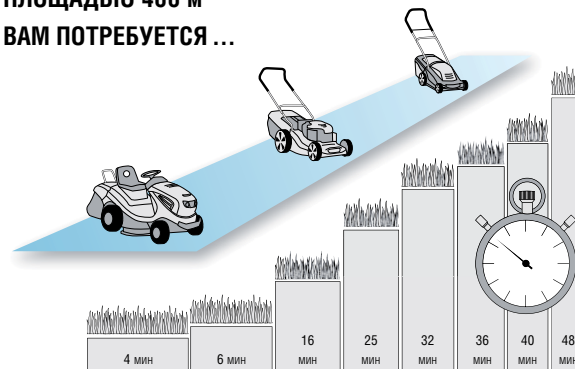

Самое точное время работы может различаться в зависимости от обрабатываемого материала, погоды и прочих условий.



Ширина захвата в см

105	95	51	46	42	40	38	32
-----	----	----	----	----	----	----	----



Количество опорожнений травосборника

1	1-2	3-4	4-5	5-6	6-7	8-9	11-12
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

НЕБОЛЬШОЙ САД

САД СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

Отличительными чертами Вашего сада являются средняя газонная площадь и небольшие склоны? Для комфорта при кошении и экономии сил мы рекомендуем Вам остановить свой выбор на газонокосилке с увеличенной шириной захвата и приводом на колеса либо на газонокосилке-роботе.

БОЛЬШОЙ САД

Вы являетесь владельцем сада с большой газонной площадью и замысловатой планировкой? Ваш участок расположен на крутом склоне и время от времени вырастает достаточно высокая трава? Тогда Ваш выбор – газонокосилка с приводом на колеса и бесступенчатой регулировкой скорости, мини-трактор или газонокосилка-робот.



Просто идеально: газонокосилка-робот AL-KO косит траву, а Вы отдыхаете.



ОДИН ДЛЯ ВСЕХ, ВСЕ ОТ AL-KO

**АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА ENERGYFLEX —
УХОД ЗА САДОМ В УДОВОЛЬСТВИЕ,
БЕЗ КАБЕЛЯ И БЕЗ УСИЛИЙ**



ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Литий-ионный аккумулятор EnergyFlex мощностью 36 Вольт и с емкостью батареи 4 Ач отличается удивительно высокой производительностью и необычайно длительным сроком службы. Кроме того, он не разряжается при хранении, так как не обладает эффектом запоминания.



БЕЗ ШУМА И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Инновации, экологичность и чистота – вот отличительные черты новой линейки аккумуляторной техники EnergyFlex, благодаря которой все основные работы по саду можно выполнить без усилий и без ограничивающих проводов. Главная особенность: мощный литий-ионный аккумулятор подходит ко всей технике серии EnergyFlex, поэтому его можно быстро заменить и продолжить работу.



Сердцем линейки EnergyFlex является литий-ионный аккумулятор мощностью 36 Вольт и с емкостью батареи 4,0 Ач. Его отличает не только привлекательный дизайн, но и высокая скорость зарядки – всего 1,5 часа на полный цикл. О необходимости зарядить аккумулятор Вы узнаете благодаря встроенному светодиодному индикатору.



Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 120 минут непрерывной работы (в зависимости от типа устройства). Кроме четырех газонокосилок Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент ручного инструмента: триммер, садовая воздуходувка, кусторез, цепная пила и многофункциональный мультиинструмент.



Благодаря различным насадкам мультиинструмент готов выполнить практически любую работу по саду. И неважно, где располагается фронт работ – у земли или высоко наверху – с помощью мультиинструмента с насадками (коса, триммер, кусторез, вытесорез) все задачи будут выполнены бесшумно, без выхлопных газов и без мешающих проводов.



ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕЙ ТЕХНИКИ

Скосить траву, срезать ветки или сдуть листву в кучи при помощи одного аккумулятора – с техникой EnergyFlex – не вопрос. Лучшая новость: аккумулятор и зарядное устройство уже входят в комплект поставки газонокосилок, поэтому остальную технику Вы можете покупать без аккумулятора.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ ЗНАЧОК

*Чтобы помочь Вам сориентироваться, какие инструменты относятся к линейке EnergyFlex, мы отметили их значком «зеленая батарейка». Обзор всего ассортимента этой серии Вы найдете на следующей странице.

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ENERGY FLEX

Четыре газонокосилки, различные ручные инструменты – линейка аккумуляторной техники EnergyFlex предлагает все для Вашего сада. Лучшая новость: подходящий ко всей технике аккумулятор входит в комплект поставки газонокосилок, однако его также можно приобрести и отдельно, как и зарядное устройство.


САДОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА

ДВЕ НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ



	LB 36 Li
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4 Ач)
Время работы / зарядки	30 / 90 мин
Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте	- / -
Скорость воздушного потока	115 – 250 км/ч
Поток воздуха	330 м³/ч
Количество насадок	2
Регулировка	бесступенчатая
Масса (прибл.) без/с аккумулятором	2,2 / 3,6 кг
Артикул / EAN	113 332 / 400 371 805 5214



 – Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex



Аккумулятор

36 В / 4 Ач литий-ионный, 144 Втч
Артикул 113 280 EAN 400 371 805 5283

Зарядное устройство для аккумулятора

36 В / 3 А
Артикул 113 281 EAN 400 371 805 5290

Кусторез

	HT 36 Li
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)
Время работы / зарядки до	120 / 90 мин
Артикул / EAN	113 331 / 400 371 805 5207

Подробная информация на стр. 52

Цепная пила

	CS 36 Li
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4 Ач)
Время работы / зарядки до	20 / 90 мин
Артикул / EAN	113 365 / 400 371 805 6464

Подробная информация на стр. 56

Триммер

	GT 36 Li
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4 Ач)
Время работы / зарядки до	60 / 90 мин
Артикул / EAN	113 330 / 400 371 805 5191

Подробная информация на стр. 42



MOWEO

ПОДХОДЯЩАЯ ГАЗОКОСИЛКА ДЛЯ ВАШЕГО САДА



	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)
Время работы / зарядки до	20 / 90 мин	20 / 90 мин	20 / 90 мин	20 / 90 мин
Артикул / EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952

Подробная информация на стр. 18-19

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

С ТРИММЕРОМ, КОСОЙ, ВЫСОТРЕЗОМ И КУСТОРЕЗОМ



	MT 36 Li
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)
Масса без/с аккумулятором	1,0 кг / 2,4 кг
Артикул / EAN	113 372 / 400 371 805 6143



	GTA 36 Li	BCA 36 Li	CSA 36 Li	HTA 36 Li
Аккумулятор	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)	литий-ионный (36 В / 4,0 Ач)
Время работы / зарядки до	30 / 90 мин	25 / 90 мин	20 / 90 мин	60 / 90 мин
Артикул / EAN	113 375 / 400 371 805 6174	113 376 / 400 371 805 6181	113 373 / 400 371 805 6150	113 374 / 400 371 805 6167

АНГЛИЙСКИЙ ГАЗОН БЕЗ УСИЛИЙ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ КОШЕНИЕ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ-РОБОТОМ ROBOILINHO® 100



ГРАМОТНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Регулярное кошение позволяет газону всегда оставаться в оптимальной форме. О его естественном удобрении позаботится уникальная технология двойных ножей, благодаря которой срезанная трава измельчается в корпусе косилки, а затем в виде мелкой мульчи заделывается обратно в газон в качестве натурального удобрения.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

Когда аккумулятор разряжается, Robolinho® автоматически направляется к базовой станции для подзарядки. При этом литий-ионная технология гарантирует быструю зарядку без эффекта запоминания и долгий срок службы мощного аккумулятора.



НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Сенсорная технология позволяет распознавать и объезжать препятствия. Если косилка-робот будет приподнята или опрокинется, ножи моментально автоматически отключаются.



ВО ВСЕХ УГОЛКАХ САДА

Robolinho® 100 косит траву и ухаживает за газоном в выбранный Вами промежуток времени по принципу случайного выбора. Благодаря встроенной логической схеме трава будет срезана даже в самых труднодоступных местах, что гарантирует безупречный уход за всей площадью газона.



ПОЛНЫЙ АВТОМАТ

Вы будете удивлены легкостью программирования Robolinho® 100. Всего несколько простых команд наглядном дисплее, чтобы задать дни недели и желаемое время кошения – готово.



ОТЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Всегда на верном пути: покрытые резиной колеса обеспечивают отличную проходимость и хорошее сцепление с почвой, даже на склонах с углом наклона до 35 %.



СОВЕРШЕНСТВО ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ

Robolinho® 100 впечатляет не только внешними данными – привлекательным дизайном и функциональным оснащением, но и превосходными техническими характеристиками. Компактная конструкция, небольшой вес, малый радиус разворота и мощный привод – это лишь некоторые отличительные качества, которые гарантируют бесперебойную эксплуатацию.



СОВМЕСТИМОСТЬ С «УМНЫМ ДОМОМ»

Приложение AL-KO inTOUCH (опция) позволяет быстро и легко подключить Robolinho® 100 к системе innogy SmartHome (Умный дом), благодаря чему Вы сможете управлять газонокосилкой-роботом со смартфона или планшета. Необходимый для этого чип поступит в продажу в середине 2017 года.

AL-KO
in TOUCH

innogy

ROBOLINHO® 100

**УХОД ЗА ГАЗОНОМ – ПРОСТО,
УДОБНО, ПРОДУМАННО**



ДО ЖЕЛАЕМОЙ ВЫСОТЫ

Высота среза у Robolinho® устанавливается очень быстро и просто – одним движением руки – с учетом того, насколько подросла трава или насколько коротко должен быть подстрижен газон.



ПРОДУМАННАЯ ТЕХНИКА

Материнская плата является сердцем Robolinho®, управляющим центром, обеспечивающим полностью автоматизированную ежедневную эксплуатацию. Электронное управление позволяет газонокосилке-роботу распознавать препятствия на своем пути, объезжать их и самостоятельно возвращаться к базовой станции для подзарядки.



РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ЧИСТОТЫ

Благодаря системе двух мульчирующих ножей в корпусе скапливается меньше загрязнений, срез получается безупречным, а Вам больше не придется удалять с газона скошенную траву.



ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Всего несколько несложных действий – и Robolinho® 100 готов к работе: установите и закрепите базовую станцию, проложите по земле ограничительный кабель с помощью фиксаторов (кабель и фиксаторы входят в комплект поставки), запрограммируйте время работы. Ограничительный кабель прокладывается один раз и надежно определяет границы обрабатываемой площади.

 = Аккумуляторная техника



	Robolinho® 100 
Площадь газона до / Макс. угол наклона	700 м² / 35%
Длина / Ширина / Высота	600 / 490 / 245 мм
Масса	ок. 8 кг
Система ножей	пластиковый диск с нержавеющей пружинными лезвиями
Ширина захвата / Высота среза	28 см / 30 - 60 мм
Аккумулятор	литий-ионный (1,5 Ач / 18 В)
Время зарядки	ок. 45 мин
Время кошения	ок. 45 мин
Скорость движения режущего аппарата	3400 об/мин
Уровень шума не более	65 дБ (А)
Артикул	119 781
EAN	400 371 835 4621

Запасной нож (3 шт. в упаковке)

Артикул 127 400 / EAN 400 371 805 7119

Дисковый нож

Артикул 127 401 / EAN 400 371 805 7126

Набор для ремонта кабеля (6 соединительных элементов)

Артикул 127 327 / EAN 400 371 805 5139

Дополнительные фиксаторы кабеля (90 шт.)

Артикул 119 461 / EAN 400 371 835 1477

Дополнительный ограничительный кабель (150 м)

Артикул 119 462 / EAN 400 371 835 1484

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В АВСТРИИ



QUALITY FOR LIFE

Robolinho® разработан нашими высококвалифицированными инженерами из Германии и заботливо изготовлен на нашем заводе в Австрии. Это изделие – образец высокого качества AL-KO.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Полностью автоматизированный и надежный уход за газоном площадью до 700 м²
- Комфорт и безопасность
- Система двойных мульчирующих ножей
- Интуитивное управление с помощью ЖК-дисплея
- Преодоление склонов с углом наклона до 35 %

МОЩНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНИКА

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА MOWEO ИЗ ЛИНЕЙКИ ENERGYFLEX



УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ – В ДВА СЧЕТА

Благодаря удобному фиксатору на ручке газонокосилка Moweo 3.85 Li легко складывается – и ее можно убирать на хранение, она не займет много места.



Легкий корпус из пластика, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

Прочный корпус из стали, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

Ширина захвата 46 см, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

Привод на колеса, в комплекте 2 аккумулятора и зарядное устройство



= Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Простое нажатие кнопки – и отображается уровень зарядки аккумулятора. Благодаря литий-ионной технологии аккумулятор можно в любой момент быстро снова зарядить, для полного цикла зарядки потребуется всего примерно полтора часа.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Для защиты от случайного запуска вся техника оснащена ключом безопасности. Мотор заведется только после того, как ключ будет вставлен и повернут, а вынув ключ, газонокосилку можно со спокойной совестью оставить без присмотра.



	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP
Ширина захвата	37 см	42 см	46 см	46 см
Функции	2iNONE function	2iNONE function	2iNONE function	2iNONE function
Площадь газона до	250 м²	400 м²	450 м²	600 м²
Высота среза / Регулировка высоты среза	25-75 мм / централ., 6-ступенчатая	25-75 мм / на каждом колесе, 7-ступенчатая	25-75 мм / на каждом колесе / ось колеса, 7-ступенчатая	25-75 мм / на каждом колесе / ось колеса, 7-ступенчатая
Аккумулятор	36 В / 4,0 Ач / литий-ионный	36 В / 4,0 Ач / литий-ионный	36 В / 4,0 Ач / литий-ионный	36 В / 4,0 Ач / литий-ионный
Время работы / зарядки Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте	20 / 90 мин / 1/1	20 / 90 мин / 1/1	20 / 90 мин / 1/1	20 / 90 мин / 2/1
Привод на колеса	–	–	–	1 передача
Корпус косилки	пластик ПП	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	45 л	60 л	70 л	70 л
Масса (прибл.)	17 кг	22 кг	28 кг	30 кг
Артикул / EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952
Запасной нож Артикул / EAN	113 127 / 400 371 804 7974	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665

ENERGY FLEX

Газонокосилки, триммер, кусторез, цепная пила, садовая воздуходувка и мультинструмент – линейка EnergyFlex предлагает различную технику, которая работает от одного аккумулятора. Подробную информацию Вы найдете на стр. 10–13.



Запасной аккумулятор (36 В / 4,0 Ач, литий-ионный)

Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283

ОБОЗР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 2iNONE function : Косение и сбор
- Мощный литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Система защиты от случайного запуска
- Аккумулятор подходит для всей техники линейки EnergyFlex
- Надежный корпус из стали или из полипропилена
- Травосборник со встроенным индикатором уровня заполнения



МАКСИМУМ ФУНКЦИЙ, ОПТИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ CLASSIC PLUS



➤ Привод на задние колеса и двигатель Briggs & Stratton

➤ Ширина захвата 51 см, привод на задние колеса и двигатель Briggs & Stratton

➤ Боковой выброс и привод на задние колеса с бесступенчатой регулировкой скорости



ВСЕ ДЕЛО В РУЧКЕ

Встроенная в корпус фронтальная ручка не только поможет преодолеть лестницы или другие препятствия, но и значительно облегчит транспортировку газонокосилки. Модели 5.15 SP-B Plus и 5.16 VS-B Plus дополнительно к этому оснащены ручкой с мягким покрытием, обеспечивающей комфортное управление газонокосилкой.



ОТЛИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Благодаря централизованной регулировке нужная высота среза у газонокосилок серии Classic Plus устанавливается одним движением руки, а широкие шины XXL и привод на задние колеса обеспечивают во время кошения отличную проходимость в траве или на неровной поверхности.



ТРАВСОБОРНИК С ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

Большой пластиковый травосборник аэродинамичной формы не только обладает большим объемом – до 65 литров, но и с помощью встроенного индикатора заполнения показывает, когда его нужно опорожнить.



4INONE function

Кроме кошения и сбора газонокосилка Classic 5.16 VS-B Plus обладает еще двумя функциями за счет входящих в комплект поставки мульчирующего клина (фото слева) и канала бокового выброса (фото справа).



	Classic 4.65 SP-B Plus	Classic 5.15 SP-B Plus	Classic 5.16 VS-B Plus
Ширина захвата	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м ²	1800 м ²	1800 м ²
Функции	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2900	B&S Series 625 E 150 / 2,3 / 2900	B&S Series 625 E 150 / 2,4 / 2900
Привод на колеса	1 передача	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	65 л	65 л	65 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	29,7 кг	32,9 кг	33,4 кг
Артикул / EAN	119 612 / 400 371 835 3044	119 613 / 400 371 835 3051	119 709 / 400 371 835 3976
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 3INONE function : Кошение, сбор и мульчирование
- 4INONE function : Кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- Прочный корпус из стали
- Фронтальная ручка для удобной транспортировки
- 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- Удобный привод на задние колеса (5.16 VS с регулировкой скорости)
- Травосборник объемом 65 л с индикатором уровня заполнения
- Большие колеса легкого хода XXL



ТАК КОШЕНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ HIGHLINE С ДВИГАТЕЛЯМИ AL-KO PRO



+ Двигатель с OHV-технологией



+ Привод на задние колеса и двигатель с OHV-технологией



+ Боковой выброс, привод на задние колеса и двигатель с OHV-технологией



	Highline 46.5 P-A	Highline 46.5 SP-A	Highline 51.5 SP-A
Ширина захвата	46 см	46 см	51 см
Площадь газона до	1100 м ²	1400 м ²	1800 м ²
Функции	2INONE function	3INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	25–75 мм / на каждом колесе, 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2850	AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2850	AL-KO Pro 140 Quick Start 140 / 2,1 / 2850
Привод на колеса	–	1 передача	1 передача
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	180 / 205 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	27,1 кг	31,9 кг	38,3 кг
Артикул / EAN	119 616 / 400 371 835 3082	119 617 / 400 371 835 3099	119 618 / 400 371 835 3105
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288



ДВИГАТЕЛИ AL-KO PRO

Система легкого старта обеспечивает быстрый и простой запуск двигателей AL-KO Pro, а технология OHV (верхнее расположение клапанов) гарантирует исключительно высокую производительность при небольшом расходе топлива.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ! 2INONE function :
Косение и сбор
- ! 3INONE function :
Косение, сбор и мульчирование
- ! 4INONE function :
Косение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- ! Удобная регулировка высоты среза
- ! Травосборник объемом 70 л с индикатором уровня заполнения
- ! Эргономичная ручка управления
- ! Большие колеса легкого хода XL /XXL

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ПОЛНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ



КОШЕНИЕ ВМЕСТО УСИЛИЙ

Регулировка под рост пользователя, уникальная ручка с мягким покрытием и системой простого управления EasyDrive – все для Вашего удобства во время кошения. Еще больший комфорт Вам обеспечит привод на задние колеса, который благодаря вариатору подстраивается под скорость Ваших шагов.



УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРАВΟΣБОРНИКА – ЛЕГКО

Забудьте о болях в спине и прищемленных пальцах. Благодаря системе простой навески EasyClick с направляющей шиной Вы легко и без проблем опорожните травосборник.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

При помощи пружинного механизма желаемую высоту среза можно установить одним движением руки.



УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ – В ДВА СЧЕТА

Как правило, в гаражах, садовых домиках и подвалах свободного места не так много, поэтому модели Highline оснащены функцией Upstanding, которая позволяет хранить газонокосилки в вертикальном положении.



СКАШИВАНИЕ ВПЛОТНУЮ К КРАЯМ

Благодаря конструкции со смещением газонокосилки Highline без проблем скашивают траву вдоль стен и заборов, и Вам больше не придется много работать триммером, подравнивая края газонов.



УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Встроенная в корпус фронтальная ручка облегчит транспортировку, преодоление лестниц или других препятствий.



ДВОЙНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Большие колеса легкого хода XXL на двойных подшипниках обеспечивают отличную проходимость в траве и на неровных поверхностях.



ЗАМЕНА МАСЛА БОЛЬШЕ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Благодаря инновационной конструкции и улучшенной системе воздушного охлаждения двигателя EXi от Briggs & Stratton потребляют значительно меньше масла, чем аналогичный 4-тактный двигатель. При этом низкий уровень нагрева позволяет маслу сохранять смазочные свойства гораздо дольше, за счет этого замена масла не требуется, достаточно его просто доливать.

ПО ЖЕЛАНИЮ – МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Мульча защищает почву и поддерживает биологический баланс, поэтому любой газон необходимо регулярно мульчировать. С газонокосилками AL-KO Highline это не проблема: просто установите мульчирующий клин – и мелкоизмельченная трава уже заделывается в газон в качестве натурального удобрения. Мульча обеспечит Вашему газону необходимое питание и уберет Ваш кошелек от лишних трат на удобрения.



ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ТЕХНОЛОГИЕЙ MAXAIRFLOW



+ Привод на задние колеса и двигатель Briggs & Stratton



+ Привод на задние колеса с бесступенчатой регулировкой скорости



+ Ширина захвата 51 см, привод на задние колеса и двигатель Briggs & Stratton



+ Ширина захвата 51 см и привод на задние колеса с бесступенчатой регулировкой скорости



	Highline 475 SP	Highline 477 VS	Highline 527 SP	Highline 527 VS
Ширина захвата	46 см	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м ²	1400 м ²	1800 м ²	1800 м ²
Функции	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S Series 550 E 140 / 2,2 / 2900	B&S 650 EXI Ready Start 163 / 2,4 / 2800	B&S 650 EXI Ready Start 163 / 2,4 / 2800	B&S 675 EXI Ready Start 163 / 2,6 / 2800
Привод на колеса	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	31,2 кг	34,8 кг	35,5 кг	36,3 кг
Артикул / EAN	119 620 / 400 371 835 3129	119 768 / 400 371 835 4485	119 769 / 400 371 835 4492	119 770 / 400 371 835 4508
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288



Масло для газонокосилок с 4-тактным двигателем SAE 30 0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952

Масло для газонокосилок с 4-тактным двигателем 10W40 (полусинтетическое высококачественное масло) 1,0 л
Артикул 112 901
EAN 400 371 804 4089

Сервисный набор
Для простой замены масла в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 4iNONE function :
Косшение, сбор, мульчирование и боковой вынос
- 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- Большие колеса легкого хода XXL

- Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и с индикатором уровня заполнения
- Встроенная фронтальная ручка для удобной транспортировки
- Привод на задние колеса с регулятором скорости или без него

УДОБНЫЙ СТАРТ – ОДНИМ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА

ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ИННОВАЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ



«НЕТ» – ЛИШНЕМУ ВЕСУ

Если раньше для электростартера нужны были тяжелые свинцово-гелевые батарейки, то теперь для запуска инновационного Instart-двигателя Briggs&Stratton достаточно компактного и удобного литий-ионного аккумулятора. Эта новая технология позволила не только существенно уменьшить вес газонокосилки, но и повысить уровень комфорта – как управления, так и процесса зарядки.



УВЕРЕННЫЙ И БЫСТРЫЙ СТАРТ

Когда литий-ионный аккумулятор заряжен и установлен, для запуска газонокосилки достаточно просто повернуть ключ. Благодаря электростартеру Вы забудете о сложностях – как при старте двигателя, так и при повторном запуске после опорожнения травосборника.



КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ

Маленький, да удалечный – именно это выражение больше всего подходит для описания подключаемого к двигателю мощного литий-ионного аккумулятора. При этом аккумулятор легко вынимается и вставляется обратно, а после долгого перерыва в использовании, например, в зимний период, он будет готов к зарядке уже через несколько минут, и Вы снова сможете заряжать его так часто, как Вам нужно.



ТЕХНОЛОГИЯ INSTART

Новое поколение двигателей Briggs & Stratton – сердце газонокосилок Highline с электростартером. Необходимую для запуска энергию при этом генерирует современный литий-ионный аккумулятор, который заряжается буквально моментально – благодаря внешнему зарядному устройству.



✦ Электростартер, привод на задние колеса, эксклюзивная ручка управления

✦ Электростартер, привод на задние колеса, ширина захвата 51 см

✦ Электростартер и привод на задние колеса с бесступенчатой регулировкой скорости



	Highline 476 SPI	Highline 51.6 SPI	Highline 526 VSI
Ширина захвата	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м ²	1800 м ²	1800 м ²
Функции	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2800	B&S DOV Series 775 iS 161 / 2,7 / 2800
Привод на колеса	1 передача	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикоподинники	200 / 280 мм, шарикоподинники	200 / 280 мм, шарикоподинники
Масса (прибл.)	36,8 кг	36,3 кг	39,7 кг
Артикул / EAN	119 737 / 400 371 835 4171	119 736 / 400 371 835 4164	119 738 / 400 371 835 4188
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ✦ 4INONE function :
Косшение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- ✦ 7–ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- ✦ Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и индикатором уровня заполнения

- ✦ Большие колеса легкого хода XXL
- ✦ Встроенная фронтальная ручка или углубление в корпусе для транспортировки
- ✦ Привод на задние колеса с регулятором скорости или без него
- ✦ Инновационный электростартер



ПОЧТИ БЕСШУМНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

AL-KO CLASSIC



СКАШИВАНИЕ ВПЛОТНУЮ К КРАЯМ

Тщательное обкашивание краев газона за счет особой конструкции, при которой колеса не выступают за линию корпуса. Это позволяет также скашивать траву вдоль заборов и стен.



ОТЛИЧНЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК

Оптимальное заполнение травосборника гарантирует аэродинамический воздухоход, а для простого и эффективного опорожнения предусмотрено большое отверстие и практичная ручка.



МАЛЕНЬКИЕ И МАНЕВРЕННЫЕ

Благодаря компактному строению и складывающейся ручке электрические газонокосилки Classic не только удобны в управлении, их также легко убирать на хранение.



МАЛЫЙ ВЕС

Благодаря встроенной ручке и небольшому весу модели 3.22 SE и 3.82 SE очень легко транспортировать и убирать на хранение.

➕ Две ручки для удобной транспортировки



➕ Две ручки для удобной транспортировки



	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE
Ширина захвата	32 см	38 см
Площадь газона до	250 м ²	500 м ²
Функции	2iNONE function	2iNONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	20 мм – 60 мм / ось колеса, 3-ступенчатая	20 мм – 60 мм / ось колеса, 3-ступенчатая
Двигатель	электр., 1000 Вт	электр., 1400 Вт
Корпус косилки	пластик ПП	пластик ПП
Объем травосборника	30 л	37 л
Колеса передние / задние	140 / 140 мм	140 / 160 мм
Масса (прибл.)	10,0 кг	13,0 кг
Артикул / EAN	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587
Запасной нож Артикул / EAN	112 806 / 400 371 804 2405	112 881 / 400 371 804 3877

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля
- | Большие колеса XL для оптимального комфорта во время движения
- | Травосборник со встроенным индикатором уровня заполнения
- | Две ручки для транспортировки

ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ AL-KO COMFORT



+ Идеально для
небольших площадей

+ Кошение, сбор
и мульчирование



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Неудобная работа и неудобство управления благодаря эргономичной ручке (у модели 40 E ручка регулируется по высоте).



ПРОСТАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Встроенная фронтальная ручка облегчит транспортировку. Кроме того, травосборник легко снимается, ручка управления складывается – и газонокосилку можно убирать на хранение, она не займет много места.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

С помощью мощного пружинного механизма желаемую высоту среза можно установить одним движением руки.



ПО ЖЕЛАНИЮ – МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Без помощи инструментов установите мульчирующий клин – и газонокосилка готова к работе. Мелко измельченная трава будет заделываться в газон в качестве натурального удобрения (модель 40 E).



	34 E Comfort	40 E Comfort
Ширина захвата	34 см	40 см
Площадь газона до	300 м²	600 м²
Функции	2INONE function	3INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	28–68 мм / централ., 6-ступенчатая	28–68 мм / централ., 6-ступенчатая
Двигатель	электр., 1200 Вт	электр., 1400 Вт
Корпус косилки	пластик ПП	пластик ПП
Объем травосборника	37 л	43 л
Колеса передние / задние	145 / 155 мм	155 / 190 мм
Масса (прибл.)	15,0 кг	19,0 кг
Артикул / EAN	112 857 / 400 371 804 3501	112 858 / 400 371 804 3594
Запасной нож Артикул / EAN	112 566 / 400 371 803 7746	112 567 / 400 371 803 7753



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 2INONE function : Кошение, сбор и мульчирование
- 2INONE function : Кошение и сбор
- Удобная прорезиненная ручка
- Легкие и удобные

- Большие колеса XL для оптимального комфорта во время движения
- Централизованная регулировка высоты среза
- Встроенный в травосборник индикатор уровня заполнения
- Регулируемая по высоте ручка (модель 40 E)

МАНЕВРЕННОСТЬ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ

ФРОНТАЛЬНЫЕ СЕНОКОСИЛКИ С ПОДВИЖНЫМ ЩИТКОМ



ЗАБОТА О ПРИРОДЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Для ухода за лугами важно выбирать специально предназначенную для этого технику – например, фронтальные сенокосилки AL-KO, которые отлично косят как сено для кормов, так и дикорастущие травы.



ВСЕ ДЕЛО В РУЧКЕ

Регулируемая по высоте, амортизирующая эргономичная ручка обеспечивает оптимальный комфорт управления и легкую транспортировку.



ОТЛИЧНАЯ УКЛАДКА ТРАВЫ

Благодаря подвижному щитку-отражателю ни одна травинка не останется на корпусе косилки, а за счет уменьшения расстояния между колесами и режущим аппаратом трава аккуратно укладывается в валки.



НАДЕЖНОСТЬ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Наряду с ножами особой закалки и башмаками противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты отличительной чертой фронтальных косилок AL-KO является полностью закрытый кожух, который защищает переходной привод от загрязнений и увеличивает срок эксплуатации.



	BM 870 III	BM 875 III
Режущий аппарат	87 см	87 см
Площадь газона до	2000 м ²	2000 м ²
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	В&S E-Series 450 125 / 1,7 / 3100	В&S E-Series 625 190 / 2,4 / 2900
Привод	1 передняя передача	1 передняя передача
Размер шин (дюймы)	13 x 5,0-6	13 x 5,0-6
Ширина колеи	45 см	45 см
Привод режущего аппарата отключаемый	да	да
Масса (прибл.)	50,0 кг	54,0 кг
Артикул / EAN	112 871 / 400 371 804 3754	112 872 / 400 371 804 3761



ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Благодаря таким дополнительным принадлежностям как снегоуборочный щит и цепи противоскольжения, фронтальную косилку можно использовать и в зимний период.

Универсальный снегоуборочный щит RS 850

Артикул 113 267 / EAN 400 371 805 3975

Цепи противоскольжения

Артикул 112 183 / EAN 400 371 803 0570

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Универсальность применения и исключительная маневренность
- Подвижный щиток-отражатель
- Ножи особой закалки с защитной окантовкой
- Башмаки противоскольжения
- Бесступенчатая регулировка высоты

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА СВОИМИ РУКАМИ

БЕЗ ШУМА И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ СО ШПИДЕЛЬНЫМИ КОСИЛКАМИ AL-KO



МАНЕВРЕННОСТЬ НА ГАЗОНЕ

Одноосная конструкция шпindelных косилок AL-KO обеспечивает исключительную маневренность и комфортабельное сглаживание неровностей почвы.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШПИДЕЛЬ

Высококачественный шпindel на 5 ножей обеспечивает безупречный срез и равномерное заполнение травосборника.





УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ

Благодаря встроенному быстрозакрывающемуся фиксатору ручку газонокосилки можно сложить, это сэкономит место при хранении (только у модели SoftTouch 380 NM Premium).




ДИЗАЙН + ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Отличительным особенностям шпindelных газонокосилок является привлекательный дизайн легкого и прочного корпуса, а также широкие колеса XL. Резиновый бампер защищает корпус от ударов и царапин.



	Soft Touch 2.8 NM Classic	Soft Touch 38 NM Comfort	Soft Touch 380 NM Premium
Ширина захвата	28 см	38 см	38 см
Площадь газона до	150 м ²	250 м ²	250 м ²
Высота среза / Регулировка высоты среза	14–35 мм / 4-ступенчатая	14–35 мм / 4-ступенчатая	14–35 мм / 4-ступенчатая
Шпindel	128 мм / 5 стальных ножей	128 мм / 5 стальных ножей	128 мм / 5 стальных ножей
Техника среза	бесконтактная	бесконтактная	бесконтактная
Колеса	220 мм	220 мм	220 мм
Масса (прибл.)	7,0 кг	7,9 кг	9,4 кг
Артикул / EAN	112 664 / 400 371 804 0258	112 663 / 400 371 804 0241	112 665 / 400 371 804 0265
Объем травосборника	23 л	41 л	41 л
Травосборник Артикул / EAN	112 730 / 400 371 804 1279	112 731 / 400 371 804 1286	112 731 / 400 371 804 1286



ЧЕТКИЙ СРЕЗ

Если Вы косите газон шпindelной газонокосилкой, то стебли травы срезаются чисто, словно ножницами. Здесь важную роль играет техника среза: режущие шпindel и нижний нож не соприкасаются друг с другом, что делает кошение особенно щадящим.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Легкий и прочный корпус
- Высококачественный шпindel на 5 ножей для четкого и аккуратного среза
- Исключительная маневренность и щадящее кошение
- Без шума и выхлопных газов

ДЛЯ СВЕЖЕСТИ ВАШЕГО ГАЗОНА

2-B-1: РЫХЛИТЕЛЬ + АЗРАТОР



ВЫБОР НУЖНОЙ ГЛУБИНЫ

Выбрать один из пяти уровней рабочей глубины можно одним движением руки. Важно, чтобы при рыхлении ножи не проникали в почву слишком глубоко, не затуплялись преждевременно и не повреждали корни растений.

ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА

Регулируемая по высоте ручка обеспечивает неумтомительную работу и легкое управление. Кроме того, при хранении рыхлитель занимает немного места.



Травосборник в комплекте



Травосборник и вал-азрактор в комплекте



Двухосная конструкция для оптимальной устойчивости



Бензиновый двигатель, травосборник и вал-азрактор в комплекте



	Basic Care 32.5 VE Classic	Combi Care 38 E Comfort	Combi Care 36 E Comfort	Combi Care 38 P Comfort
Площадь газона до	400 м ²	800 м ²	800 м ²	1200 м ²
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	электр., 1000 Вт	электр., 1300 Вт	электр., 1500 Вт	AL-KO 144 F 53 / 1.3 / 6100
Функции	ZINONE function	ZINONE function	ZINONE function	ZINONE function
Разрыхлительный валок	12 стальных ножей	14 стальных ножей	20 стальных ножей	14 стальных ножей
Рабочая ширина, рыхление	32 см	38 см	36 см	38 см
Азраторный валок	–	24 стальных пружинных зуба	44 стальных пружинных зуба	24 стальных пружинных зуба
Рабочая ширина, азрирование	–	37 см	36 см	37 см
Регулировка глубины	центр., 5-ступенчатая	центр., 5-ступенчатая	центр., 5-ступенчатая	центр., 5-ступенчатая
Корпус косилки	пластик	пластик	пластик	пластик
Объем травосборника	45 л	55 л	55 л	55 л
Масса (прибл.)	12,6 кг	15,1 кг	15 кг	22,0 кг
Артикул / EAN	113 242 / 400 371 805 0967	112 800 / 400 371 804 2245	113 465 / 400 371 805 6501	112 799 / 400 371 804 2238



РЫХЛЕНИЕ ИЛИ АЗРИРОВАНИЕ?

Комплексный уход за Вашим газоном с помощью одного инструмента: вал-рыхлитель с 3-ступенчатыми стальными ножами. Вы можете без помощи инструментов заменить на вал-азрактор с эффективными стальными пружинными зубьями (36 E / 38 E / 38 P).



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | **ZINONE** function :
Рыхление и сбор травы
- | **ZINONE** function :
Рыхление, азрирование и сбор травы
- | Замена вала без помощи инструментов (36 E / 38 E / 38 P)
- | Травосборник в комплекте

ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

ЭЛЕКТРОКОСЫ И ТРИММЕРЫ AL-KO



ОТЛИЧНЫЙ БАЛАНС

Мощные электрокосы AL-KO отличаются легкой эксплуатацией — за счет оптимального распределения веса и удобного плечевого ремня.



ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ

Электрокосы можно быстро разобрать на две части — для удобной транспортировки и компактного хранения в гараже или подвале.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Высокая трава или кустарник, кошение вдоль стен, заборов или других препятствий — благодаря прекрасному оснащению (высококачественный стальной нож, шпилька с режущей леской) электрокосы готовы ко всему (BC 1200 €).



МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ

С помощью поворотной режущей головки (180°) Вы сможете подрывать даже нависающие края — для идеально ухоженного газона (GTE 450 / 550, GTLi 18V/GT 36 Li). Оптимальную длину и положение триммера обеспечивают телескопическая алюминиевая штанга и поворотная часть ручки, благодаря которой триммер можно настроить быстро и просто.



ЧЕТКИЙ СРЕЗ ДО САМОГО КРАЯ

Специальная скоба и направляющий ролик обеспечивают точный срез при кошении травы под кустами, вдоль стен и заборов.



ПОДРАВНИВАНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

Трехступенчатая регулировка угла наклона на головке триммера позволяет легко скосить траву даже в самых труднодоступных местах, например, под скамейками (GTE 450 / 550, GTLi 18V/GT 36 Li).

БЕЗ КАБЕЛЯ И БЕЗ ПРОБЛЕМ

Мощный литий-ионный аккумулятор (18 В), расположенный в ручке триммеров GTLi 18V и GT 36 Li, позволит Вам скосить траву даже на тех участках, где нет доступа к электросети.



ОТЛИЧНЫЙ УХОД ДЛЯ КАЖДОГО УГОЛКА САДА



+ Аккумулятор 18 В, телескопическая штанга из алюминия, наклоняемая головка триммера

+ Запасная шпунка в комплекте



18V = Аккумуляторная техника

36V = Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex

	GTL 18V Comfort 18V	GT 36 Li 36V
Аккумулятор	литий-ионный, 18 В / 1,3 Ач	литий-ионный, 36 В / 4 Ач
Время работы / зарядки	25 / 200 мин	60 / 90 мин
Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте	1 / 1	- / -
Ширина захвата / режущая леска	25 см, нейлоновая	30 см, нейлоновая
Подача лески	шаговая автоматика	шаговая автоматика
Запасная шпунка	да	да
Дополнительная ручка	да, регулируемая	да, регулируемая
Поворотная режущая головка	да	да
Масса (прибл.) без/с аккумулятором	2,1 / 2,4 кг	2,4 / 3,9 кг
Артикул / EAN	112 927 / 400 371 804 4911	113 330 / 400 371 805 5191
Запасная шпунка	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
Запасной аккумулятор	112 968 / 400 371 804 5741	113 280 / 400 371 805 5283

+ Разъемная штанга

+ Мощный двигатель, разъемная штанга, стальной режущий нож

+ Телескопическая штанга из алюминия

+ Телескопическая штанга из алюминия, наклоняемая головка триммера

+ Мощный двигатель, телескопическая штанга из алюминия, наклоняемая головка триммера



	BC 1000 E	BC 1200 E	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550 Premium
Двигатель	электр., 1000 Вт	электр., 1200 Вт	электр., 350 Вт	электр., 450 Вт	электр., 550 Вт
Ширина захвата	35 см	35 см леска / 23 см нож	25 см	30 см	30 см
Режущая леска	двойная нейлоновая	двойная нейлоновая	двойная нейлоновая	двойная нейлоновая	двойная нейлоновая
Подача лески	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика
Запасная шпунка в комплекте	нет	нет	нет	да	да
Дополнительная ручка	да, регулируемая	да, регулируемая	да, регулируемая	да, регулируемая	да, регулируемая
Регулировка ручки по высоте	нет	нет	да, регулируемая	да, регулируемая	да, регулируемая
Поворотная режущая головка	- да	-	-	да	да
Масса (прибл.)	3,9 кг	4,1 кг	2,3 кг	2,9 кг	3,0 кг
Артикул / EAN	112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904
Запасная шпунка	112 973 / 400 371 804 5901	112 987 / 400 371 804 6045	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727
Запасной нож	-	112 974 / 400 371 804 5918	-	-	-

Фотографии имеют приблизительный характер. Все характеристики и материалы, все цены и прочие условия.



ENERGY FLEX

Газонокосилки, триммер, кусторез, цепная пила, садовая воздуходувка и мультинструмент — линейка EnergyFlex предлагает различную технику, которая работает от одного аккумулятора. Подробную информацию Вы найдете на стр.10-13.

Аккумулятор

36 В / 4,0 Ач, литий-ионный,
144 Втч
Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283

Зарядное устройство для аккумулятора

36 В / 3 А
Артикул 113 281
EAN 400 371 805 5290

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Тщательное подравнивание в любом положении
- Телескопическая ручка из алюминия с регулируемой рукояткой
- Поворотная и наклоняемая головка триммера
- На выбор: электрокосы мощностью 230 В или аккумуляторные триммеры — 18 В и 36 В
- Электрокосы с прямой или изогнутой ручкой

ГДЕ НЕ ПРОЙДЕТ ГАЗОНОКОСИЛКА, ТАМ ВЫРУЧИТ МОТОКОСА

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Встроенные в эргономичную ручку элементы управления обеспечивают максимальный контроль над инструментом в любой ситуации.



МОТОКОСЫ С РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКОЙ И СТАЛЬНЫМ НОЖОМ

Со стальным ножом



Со стальным ножом



С разъемной штангой
и стальным ножом



С очень мощным
двигателем
и стальным ножом



С разъемной штангой,
очень мощным двигателем
и стальным ножом



	BC 225 L Classic	BC 225 B	BC 4125 II Comfort	BC 4125 II-S Comfort	BC 4535 II Premium	BC 4535 II-S Premium
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	2-тактный 25,0 / 0,7 / 7000	2-тактный 25,0 / 0,7 / 7000	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000	2-тактный 42,7 / 1,1 / 6500	2-тактный 42,7 / 1,1 / 6500
Ширина захвата	41 см леска	41 см леска / 25 см нож	41 см леска / 25 см нож	41 см леска / 25 см нож	41 см леска / 25 см нож	41 см леска / 25 см нож
Режущая леска	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика
Ручка управления	алюминиевая	алюминиевая	алюминиевая	алюминиевая / разъемная	алюминиевая	алюминиевая / разъемная
Дополнительная ручка	L-образная, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая
Плечевой ремень	–	в комплекте	в комплекте	в комплекте	двойной плечевой ремень в комплекте	двойной плечевой ремень в комплекте
Масса (прибл.)	5,5 кг	5,9 кг	7,8 кг	7,8 кг	8,7 кг	8,7 кг
Артикул / EAN	113 252 / 401 371 805 1728	113 253 / 401 371 805 1711	112 865 / 400 371 804 3693	112 941 / 400 371 804 5260	112 752 / 400 371 804 1927	112 940 / 400 371 804 5253
Запасная шпилька Артикул / EAN	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254
Запасной нож Артикул / EAN	–	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247

Масло для двухтактных двигателей

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабоыраженным запахом и подлжит смешиванию со стабилизатором горячего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

1,0 л: Артикул 112 896 EAN 400 371 804 4034



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные мотокосы
- Функциональность и эlegantный дизайн
- Оснащение на выбор
- С разъемной или монолитной штангой

МУЛЬТИТАЛАНТ

3-В-1: МОТОКОСА, КУСТОРЕЗ, ВЫСОТОРЕЗ

Шпилька с леской

Для среза и подравнивания высокой травы



Нож

Для скашивания высокой травы и мелкого кустарника



Насадка-высоторез

Для обрезки веток и сучьев на деревьях



Насадка-кустореЗ

Для удобного среза высоких кустарников



✚
Полный комплект с четырьмя насадками

Полный комплект для четырех вариантов применения

У земли или высоко наверху – значения не имеет, мультинструмент с полным набором насадок (стальной нож, режущая леска, цепная пила, кусторез) – отличное оснащение для решения любой задачи.



BC 330 MT (полный комплект)


Двигатель см ² / кВт / об/мин	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000
Ширина захвата	41 см леска / 25 см нож
Длина шины / Длина направляющей	кусторез 39 см / цепная пила 25 см
Режущая леска	шаговая автоматика
Ручка управления	алюминиевая / разъемная
Дополнительная ручка	регулируемая
Масса (прибл.)	7,8 кг
Артикул / EAN	112 942 / 400 371 804 5277
Запасная шпилька с леской Артикул / EAN	112 406 / 400 371 803 5254
Запасной нож Артикул / EAN	112 405 / 400 371 803 5247

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ШПУЛЬКИ С ЛЕСКОЙ ДЛЯ МОТОКОС

Сечение	Диаметр	Длина	Артикул	EAN
круглое	1,3 мм	15 м	113 481	400 371 805 6693
		50 м	113 482	400 371 805 6709
круглое	1,6 мм	15 м	113 483	400 371 805 6716
		50 м	113 484	400 371 805 6723
круглое	2,0 мм	15 м	113 485	400 371 805 6730
		50 м	113 486	400 371 805 6747
круглое	2,4 мм	15 м	113 487	400 371 805 6754
		44 м	113 488	400 371 805 6761
		88 м	113 489	400 371 805 6778
круглое	2,7 мм	15 м	113 490	400 371 805 6785
		72 м	113 491	400 371 805 6792
круглое	3,0 мм	56 м	113 492	400 371 805 6808
		15 м	113 494	400 371 805 6822
квадратное	2,4 мм	46 м	113 495	400 371 805 6839
		15 м	113 496	400 371 805 6846
квадратное	2,7 мм	69 м	113 497	400 371 805 6853
		15 м	113 498	400 371 805 6860
квадратное	3,0 мм	57 м	113 499	400 371 805 6877
		15 м	113 500	400 371 805 6884
квадратное	3,3 мм	44 м	113 501	400 371 805 6891
		15 м	113 502	400 371 805 6907
квадратное	4,0 мм	36 м	113 503	400 371 805 6914
		25 м	113 504	400 371 805 6921
контур зуба пилы	3,0 мм	37 м	113 505	400 371 805 6938
		27 м	113 506	400 371 805 6945

ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ ЛЕСКИ

Вашему вниманию предлагаются на выбор оригинальные запасные шпильки с лесками различного сечения: круглого, квадратного, а также с контуром зуба пилы.



СЕКУНДНЫЙ ДЕМОНТАЖ

Благодаря разъемной штанге мультинструмент можно одним движением руки разобрать на две части – для компактного хранения и удобной транспортировки в багажнике автомобиля.

MT 36 Li

В нашем ассортименте представлен также аккумуляторный мультинструмент из линейки EnergyFlex (см. стр. 13)

ENERGY FLEX



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мультинструмент с полным комплектом насадок (стальной нож, режущая леска, цепная пила, кусторез)
- Базовый инструмент – мощная мотокоса
- Разъемная штанга для удобной транспортировки и компактного хранения



НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ В САДУ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ



НОВЫЙ ГАЗОН – ЛЕГКО

Садовый валик поможет Вам перед посевом выровнять и уплотнить почву, а после посева – произвести прикатку семян, чтобы их не унес ветер и не выклевали птицы.

Садовый каток GW 50	
Рабочая ширина	50 см
Масса с водой	72 кг
Масса с песком	120 кг
Масса без наполнителя	13 кг
Артикул / EAN	119 104 / 400 371 834 7654



АККУМУЛЯТОРНЫЕ МУЛЬТИНОЖНИЦЫ – ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУСТОВ И ГАЗОНОВ

РАЗ, ДВА – ГОТОВО!

Система быстрой смены ножа позволяет заменить нож в считанные секунды – без инструментов и не пачкая рук.

+
Модель с увеличенной мощностью, практичная насадка для сбора травы в комплекте



= Аккумуляторная техника

ПОЧТИ ТРИММЕР

Благодаря телескопической ручке Вы сможете подравнивать траву аккумуляторными ножницами как триммером – с комфортом и без утомительных наклонов (телескопическая ручка приобретается отдельно).



Multicutter	GS 3.7 Li	GS 7.2 Li
Аккумулятор	литий-ионный (3.7 В / 1.45 Ач)	литий-ионный (7.2 В / 2.0 Ач)
Время работы	ок. 45 мин	ок. 50 мин
Длина ножа кустореза	160 мм	160 мм
Ширина захвата ножиц для травы	80 мм	80 мм
Масса (прибл.)	550 г	550 г
Артикул / EAN	112 773 / 400 371 804 1996	113 371 / 400 371 805 6136
Телескопическая ручка	112 785 / 400 371 804 2184	113 477 / 400 371 805 6655

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ! **2inONE** function : Насадки для травы и кустарников
- ! Легкие и удобные
- ! Не имеют эффекта запоминания – в любое время можно подзарядить
- ! Простая замена ножа
- ! Не разряжаются во время хранения
- ! Долговечные

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СРЕЗ ДЛЯ КУСТАРНИКА ЛЮБОГО ТИПА

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ + ТОЧНОСТЬ СРЕЗА



УДОБСТВО В РАБОТЕ

Эргономичные элементы управления и регулируемая ручка (HT 600 / HT 700) позволяют без особых усилий подстригать даже высокие кустарники. Еще легче с этим справиться, если не будет мешать кабель, в этом случае Ваш выбор – аккумуляторные кусторезы HT 18 V Li или HT 36 Li.



ИДЕАЛЬНО РОВНО

Встроенный уровень позволяет выполнять ровный срез как по диагонали, так и по вертикали. Благодаря ему можно избежать огрехов при стрижке живой изгороди.



БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНИКА

Обратите внимание на этот значок, им отмечена аккумуляторная техника, в том числе два кустореза из нашего ассортимента. Аккумуляторная техника – это отсутствие мешающего кабеля и свобода передвижений.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

Корпус выполнен из высококачественного пластика, который отличается повышенной надежностью и обеспечивает долговечность кусторезов.



ОТЛИЧНЫЙ СРЕЗ И ЗАЩИТА

Долговечные острые ножи с алмазной заточкой гарантируют безупречный срез. Специальная защита от ударов предотвращает повреждение ножа при работе вдоль земли и стен, футляр также выполняет функцию настенного крепежа.


МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Оригинальная система защиты от AL-KO позволяет избежать повреждений кабеля при стрижке кустарников (отсутствует у модели HT 440).



ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору модели HT 18V Li и HT 36 Li позволяют производить обрезку кустарника даже там, где нет доступа к электросети. Литий-ионную технологию отличает отсутствие эффекта запоминания, что гарантирует долговечность изделия.



ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА

Чтобы кусты оставались густыми и здоровыми, им нужно придавать трапециевидную форму, то есть книзу шире, а верху уже. Это поможет избежать опадения листьев с нижних веток из-за нехватки света.

БЕЗ КАБЕЛЯ И БЕЗ УСИЛИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ



➕ Независимость от электросети благодаря аккумулятору

➕ Защитный чехол в комплекте



ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Аккумуляторные кусторезы приятно удивят Вас не только уровнем техники, функциональностью и дизайном, но и оптимальным распределением веса. Идеальный баланс гарантирует эргономичность управления.

Li-Ion = Аккумуляторная техника

Li-Ion = Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex

Аккумулятор:

36 В / 4,0 Ач,
литий-ионный, 144 Вт·ч
Артикул 113 280, EAN 400 371 805 5283

Зарядное устройство для аккумулятора:

36 В / 3 А
Артикул 113 281, EAN 400 371 805 5290

Изображения являются иллюстрацией. Цвета и размеры могут отличаться от фактических параметров изделия, подлежащего исполнению.

	HT 18V Li Li-Ion	HT 36 Li Li-Ion
Аккумулятор	литий-ионный (18 В / 1,3 Ач)	литий-ионный (36 В / 4 Ач)
Время работы / зарядки	25 / 200 мин	120 / 90 мин
Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте	1 / 1	- / -
Длина шины	510 мм	550 мм
Толщина среза	15 мм	20 мм
Число ходов	2200 об/мин	1400 об/мин
Тип ножа	алмазная заточка	алмазная заточка
Принцип резки	противоходный безопасный нож	противоходный безопасный нож
Масса (прибл.) без/с аккумулятором	2,5 / 2,8 кг	2,5 / 3,9 кг
Артикул	112 949	113 331
EAN	400 371 804 5321	400 371 805 5207
Запасной аккумулятор	112 968 / 400 371 804 5741	113 280 / 400 371 805 5283

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Идеально подстриженные кусты – от маленьких до больших – не проблема с мощными, надежными и удобными кусторезами AL-KO.



➕ Идеален для ухода и омолаживающей обрезки

➕ Для обрезки одревесневших кустарников



	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut	HT 600 Flexible Cut	HT 700 Flexible Cut
Мощность	440 Вт	550 Вт	600 Вт	700 Вт
Длина шины	440 мм	520 мм	600 мм	650 мм
Толщина среза	16 мм	18 мм	24 мм	24 мм
Число ходов	3400 об/мин	3200 об/мин	3200 об/мин	3200 об/мин
Тип ножа	алмазная заточка	алмазная заточка	алмазная заточка	алмазная заточка
Принцип резки	противоходный безопасный нож	противоходный безопасный нож	противоходный безопасный нож	противоходный безопасный нож
Система защиты кабеля	-	да	да	да
Регулируемая ручка	-	-	да	да
Масса (прибл.)	3,2 кг	3,6 кг	4,1 кг	4,5 кг
Артикул	112 679	112 680	112 681	112 678
EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319	400 371 804 0326	400 371 804 0296



ОТЛИЧНЫЙ УХОД

Универсальный спрей для ухода за техникой обладает не только отличными смазочными свойствами, но и удаляет ржавчину, очищает поверхность и помогает снять заржавевшие болты и гайки.

Универсальный спрей

300 мл
Артикул 112890
EAN 4003718043976



ENERGY FLEX

Газонокосилки, триммер, кусторез, цепная пила, садовая воздуходувка и мультитул – линейка EnergyFlex предлагает различную технику, которая работает от одного аккумулятора. Подробную информацию Вы найдете на стр. 10–13.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ▮ Прочный корпус
- ▮ Система защита кабеля
- ▮ Ножи с алмазной заточкой
- ▮ Встроенный уровень
- ▮ Как вариант: мощная модель с аккумулятором

БОЛЬШАЯ ВОРОНКА – УДОБНАЯ ПОДАЧА

ВАЛКОВЫЕ И НОЖЕВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



РОЛИКОВАЯ ЗАГРУЗКА

Запатентованные ролики втягивающего механизма обеспечивают легкую и удобную загрузку измельчаемого материала. Встроенная ручка для простой транспортировки.



ОТЛИЧНЫЙ СБОР

Большой встроенный мусоросборник из полупрозрачного пластика отличается не только повышенной устойчивостью и идеально подходит для транспортировки компоста, но и за счет встроенного замыкающего контакта гарантирует максимальную безопасность.



СИЛЬНАЯ КОМАНДА

Уникальная техника измельчения и расщепления от AL-KO в сочетании с мощным двигателем позволяет измельчать ветки диаметром до 40 мм. Валковый измельчитель оснащен также системой плавного самовыгибания веток.




НОЖИ ИЛИ ВАЛОК?

В зависимости от свойств измельчаемого материала Вы можете выбрать валковый или ножевой измельчитель. Ножевой измельчитель предназначен для переработки веток и листьев, такой компост идеален для укрытия грядок в зимний период. Валковый измельчитель подходит для «грубого» материала. Ветки измельчаются и одновременно расщепляются, что ускоряет процесс разложения компоста




ОПТИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Широкая рама и большие колеса XL обеспечивают отличную устойчивость и удобство управления.



Ножевой измельчитель



Валковый измельчитель



	Easy Crush MH 2800	Easy Crush LH 2800
Мощность	2800 Вт / 230 В	2800 Вт / 230 В
Выключатель нулевого напряжения	да	да
Предохранитель	16 А	16 А
Режущая система	система ножей	система валков
Диаметр сучьев	40 мм	40 мм
Объем контейнера	48 л	48 л
Масса (прибл.)	25,0 кг	29,0 кг
Артикул	112 854	112 853
EAN	400 371 804 3518	400 371 804 3280

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощный режущий механизм
- Очень большая загрузочная воронка с запатентованными втягивающими роликами
- Устойчивый корпус с большими колесами XL
- Большой встроенный мусоросборник

**Запасной нож
для MH 2800**
Артикул 113 079
EAN 400 371 804 7394

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

МОЩНЫЕ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ AL-KO

БЫСТРОЕ НАТЯЖЕНИЕ

Благодаря устройству для быстрого натяжения можно не только установить шину и натянуть пильную цепь без помощи инструментов, но и быстро произвести их замену.



+ Беспроводная аккумуляторная пила с бесщеточным двигателем



+ Удобная и компактная

+ С системой быстрого натяжения цепи

+ С продольным расположением двигателя и системой быстрого натяжения цепи



ПРОДОЛЬНЫЙ ИЛИ ПОПЕРЕЧНЫЙ?

Если мощные двигатели моделей EKS расположены классически – поперек пильной шины (поперечное), то у модели EK1 и у аккумуляторной пилы – продольно (inline). Продольное расположение двигателя способствует лучшему распределению веса пилы, так что даже при увеличенной длине шины Вы сможете работать без усталости.

EFX = Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex

	CS 36 Li	EFX
Аккумулятор	36 В / 4 Ач литий-ионный	
Время работы / зарядки	20 / 90 мин	
Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте	- / -	
Длина направляющей	30 см	
Пильная цепь	3/8" / 91P045E	
Скорость вращения цепи	17 м/с	
Натяжение цепи	без помощи инструментов	
Смазка цепи	автоматическая	
Тормоз цепи	да	
Масса (прибл.) без/с аккумулятором	4,45 / 5,81 кг	
Артикул / EAN	113 365 / 400 371 805 6464	

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Системный тормоз и щиток для предотвращения повреждения рук с системой моментальной остановки цепи – это надежная защита в любой ситуации – для комфортной и безопасной работы.



ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И ЛЕГКОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Современный дизайн, привлекательный внешний вид, высокая производительность, долговечность, мощный двигатель, оригинальные шины и цепи Oregon – вот отличительные черты электрических и аккумуляторных цепных пил AL-KO.

А автоматическая смазка цепи и окошко маслоказателя на масляном баке значительно облегчают техобслуживание.

Фотографии являются иллюстрацией. Все изображения являются примерными. Все изображения являются примерными.

	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EK1 2200/40
Мощность	2000 Вт	2400 Вт	2200 Вт
Двигатель	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Расположение двигателя	поперечное	поперечное	продольное
Длина направляющей	35 см	40 см	40 см
Пильная цепь	91PJ052X	91PJ056X	91PJ056X
Скорость вращения цепи	13,5 м/с	13,5 м/с	13,5 м/с
Натяжение цепи	с помощью инструментов	без помощи инструментов	без помощи инструментов
Смазка цепи	автоматическая	автоматическая	автоматическая
Тормоз цепи	да	да	да
Масса (прибл.)	4,8 кг	5,0 кг	5,4 кг
Артикул / EAN	112 807 / 400 371 804 2436	112 808 / 400 371 804 2443	112 809 / 400 371 804 2450

Био-масло для цепи

Высокоскоростное масло растительного происхождения.

1.0 л: Артикул 113 480, EAN 400 371 805 6662

5.0 л: Артикул 112 895, EAN 400 371 804 4027

Аккумулятор

36 В / 4 Ач, 144 Вт.ч

литий-ионный,

Артикул 113 280

EAN 400 371 805 5283

Зарядное устройство для

аккумулятора

36 В / 3 А

Артикул 113 281

EAN 400 371 805 5290



ENERGY FLEX

Газонокосилки, триммер, кусторез, цепная пила, садовая воздуходувка и мультинструмент — линейка EnergyFlex предлагает различную технику, которая работает от одного аккумулятора.

Подробную информацию Вы найдете на стр. 10–13.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные двигатели с поперечным или продольным расположением
- Отличная эргономичность для неумтомительной работы
- Высокая производительность
- Системный тормоз и щиток для предотвращения повреждения рук с системой моментальной остановки цепи
- Автоматическая смазка цепи

РАСПИЛОВКА ТОЛСТЫХ И ТОНКИХ БРЕВЕН

МОЩНЫЕ ЦЕПНЫЕ БЕНЗОПИЛЫ AL-KO



КОМФОРТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

За счет сбалансированного веса пила удобно лежит в руке, а встроенная система гашения вибрации обеспечивает комфорт во время работы.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

С помощью входящего в комплект инструмента можно быстро натянуть цепь, установить оригинальную пильную шину Oregon – и пила готова к работе.



ЛЕГКОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Вынуть и очистить воздушный фильтр цепной бензиновой пилы AL-KO не составит особого труда. Регулярная очистка фильтра необходима для поддержания оптимального баланса воздуха в горючем, чтобы пила всегда работала на полную мощность.

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Системный тормоз и щиток для предотвращения повреждения рук с системой моментальной остановки цепи – это надежная защита в любой ситуации – для комфортной и безопасной работы.



+ Система легкого старта

+ Пильная шина длиной 40 см и система легкого старта

+ Пильная шина длиной 40 см и чрезвычайно мощный двигатель



	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
Мощность	1,2 кВт / 1,65 л.с.	1,5 кВт / 2,0 л.с.	1,7 кВт / 2,3 л.с.
Двигатель	37,2 см ³	40,1 см ³	45,0 см ³
Объем бака (бензин/масло)	390 мл / 210 мл	390 мл / 210 мл	550 мл / 260 мл
Длина направляющей	35 см	40 см	40 см
Пильная цепь	91P053X	91P057X	21PBX066X
Скорость вращения цепи	21 м/с	21 м/с	21,2 м/с
Натяжение цепи	с помощью инструментов (в комплекте)	с помощью инструментов (в комплекте)	с помощью инструментов (в комплекте)
Смазка цепи	автоматическая	автоматическая	автоматическая
Тормоз цепи	да (0,12 с)	да (0,12 с)	да (0,12 с)
Масса (прибл.)	5,25 кг	5,3 кг	6,13 кг
Артикул / EAN	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные двухтактные двигатели
- Отличная эргономичность и система гашения вибрации
- Высокая производительность
- Системный тормоз и щиток для предотвращения повреждения рук с системой моментальной остановки цепи
- Автоматическая смазка цепи

Масло для двухтактных двигателей

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабо выраженным запахом и подлечит смешиванию со стабилизатором горючего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

1,0 л: Артикул 112 896 EAN 400 371 804 4034

Масло для цепи

Минеральное масло для цепных пил обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и увеличение срока эксплуатации.

1,0 л: Артикул 112 918
EAN 400 371 804 4843

МАЛЕНЬКИЕ, КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРОВОКОЛЫ

МНОГОКРАТНО СВАРЕННЫЙ

Прочный, многократно сваренный клин гарантирует отличный результат и долгий срок эксплуатации. Он без труда раскалывает даже крепкое дерево.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Все дровоколы AL-KO, как маленькие, так и большие, оснащены системой двуручного управления — для максимальной безопасности и во время работы.

ЧЕМ ШИРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Широкие шины позволяют легко передвигать горизонтальные дровоколы AL-KO даже по неровной поверхности, а прочная рама обеспечивает их устойчивость.



БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Неумтомительная работа благодаря регулируемым вставным ножкам, которые позволяют подобрать удобную рабочую высоту.

ЗАГОТОВКА ДРОВ

После того как Вы распилили дерево на небольшие чурки, их можно расколоть на подходящие поленья. Дрова должны храниться в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Чтобы избежать образования плесени, поленья нужно складывать не вплотную друг к другу. Перед использованием дрова должны храниться как минимум год, чтобы огонь горел ровно, не коптил и хорошо грел.



Для дров длиной до 37 см



Удобная рабочая высота,
для дров до 52 см



	KHS 3704	KHS 5204
Мощность	1500 Вт / 230 В	2200 Вт / 230 В
Макс. давление раскалывания	4 т	5 т
Макс. длина раскалывания	370 мм	520 мм
Масса	35 кг	47 кг
Артикул	113 250	113 251
EAN	400 371 805 1605	400 371 805 1612
Гидравлическое масло HLP 46, 1 л. Артикул / EAN	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные дровоколы с давлением раскалывания до 5 тонн
- Идеально для заготовки дров для камина длиной до 52 см
- Мобильность и экономия места
- Эргономичность и безопасность



РЕГУЛИРУЕМЫЕ, ТОЧНЫЕ И МОЦНЫЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДРЕВОКОЛЫ AL-KO

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА

Для повышения скорости и эффективности работы древоколы оснащены быстрозажимным винтом, который точно ограничивает длину раскалывания.

ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

Профессиональное двуручное безопасное управление со встроенными упорами для раскалывания дров с высокой точностью. Позволяет точно зафиксировать даже тонкие или неровно распиленные дрова.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

В зависимости от модели древоколы оснащены либо дополнительным столом для дров разной длины (2 варианта), либо системой регулировки стола (3 степени). Простая транспортировка благодаря встроенной раме с колесами.

УСТОЙЧИВЫЕ

Легко откидывающиеся опорные ножки придают древоколу оптимальную устойчивость во время эксплуатации и позволяют сэкономить место при хранении.



+

Для легко раскалываемой древесины, давление раскалывания 5,5 т

+

Для крепкой древесины, давление раскалывания 6 т

+

Для крепкой и вязкой древесины, давление раскалывания 7 т, для сетей высокого напряжения 400 В



	LHS 5500	LHS 6000	LHS 7000
Мощность	3000 Вт / 230 В	3000 Вт / 230 В	3500 Вт / 400 В
Макс. давление раскалывания	5,5 т	6 т	7 т
Макс. длина раскалывания	550 / 880 / 1050 мм	550 / 1050 мм	550 / 1050 мм
Масса	115 кг	135 кг	133 кг
Артикул	112 424	112 427	112 428
EAN	400 371 803 5605	400 371 803 5636	400 371 803 5643
Гидравлическое масло HLP 46, 1 л, Артикул / EAN	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003



Гидравлическое масло
Гидравлическое масло высокого давления обеспечит эффективнейшую защиту от износа и долгий срок эксплуатации.
1,0 л: Артикул 112 893. EAN 400 371 804 4003

Крестовина
для LHS 5500
Артикул 112 455
EAN 400 371 803 6022

Клин
для LHS 6000 / 7000
Артикул 112 454
EAN 400 371 803 6015

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ! Мощные древоколы для дров длиной до 1050 мм
- ! Исключительно устойчивая конструкция
- ! Легкая транспортировка, компактное хранение

РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ – ЧТОБЫ САДЫ ЗЕЛЕНЕЛИ

МОЩНЫЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ОГОРОДНИКОВ



ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Удобный рычаг блокировки предотвращает случайный запуск культиваторного ножа.



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Регулируемые по высоте ручки управления обеспечивают неустойчивую работу. Боковой поворот (МН 5005 R и МН 5065 R) позволяет избежать припачивания почвы на уже обработанной площади.



Культиваторный нож для МН 350-4 Артикул 106 676
 Окучник для МН 350-4 Артикул 106 677
 Окучник для МН 4005 / МН 5005 R Артикул 113 274
 Приводные колеса для МН 5005 R Артикул 112 221
 Удлинитель фрезы для МН 5005 R Артикул 113 275
 Транспортные колеса для МН 5005 Артикул 112 218

РЫХЛАЯ ПОЧВА

Мощные двигатели в сочетании со специальными культиваторными ножами гарантируют эффективную обработку почвы до рыхлого состояния.

ЛЕГКОСТЬ МАНЕВРОВ

Наличие переднего и заднего хода обеспечивает не только хорошую проходимость, но и высокую маневренность (только у моделей МН 5005 R и МН 5065 R).



	МН 350-4	МН 4005	МН 5005 R	МН 5065 R
Обрабатываемая площадь	небольшая	небольшая – средняя	средняя	большая
Двигатель	B&S E-Series 450	B&S E-Series 450	B&S E-Series 625 OHV	B&S 950 Series
Рабочий объем (см ³) / кВт / об/мин	125 / 1,7 / 3100	125 / 1,7 / 3000	150 / 2,2 / 3000	208 / 4,15 / 3200
Рабочая ширина	35 см	40 см	50 см	55 – 75 см
Культиваторные ножи	4 штуки Ø 25 см	4 штуки Ø 25 см	4 штуки Ø 32 см	6 штук Ø 30 см
Передняя передача	да	да	да	да
Задняя передача	нет	нет	да	да
Масса (прибл.)	26 кг	32 кг	44 кг	51,5 кг
Артикул	112 644	113 255	113 256	113 276
EAN	400 371 804 0050	400 371 805 1643	400 371 805 1650	400 371 805 4743

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Маневренные мотокультиваторы для рыхления почвы и подготовки к посеву
- Для заделки измельченной массы, компоста и торфа
- Эффективно работающие культиваторные ножи
- Высокая производительность даже на тяжелых и глинистых грунтах

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

НОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ОТ AL-KO

ИНВЕРТОР

Область применения

- кэмпинги и трейлеры
- лодки и мотоспорт
- сад и хобби

Преимущества

- компактные, легкие, с низким уровнем шума
- мобильные и экономичные
- идеально подходят для электротехники (компьютеров, телевизоров, кондиционеров)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ – В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Активные виды отдыха, участвующие природные катаклизмы, влекущие за собой отключение электроэнергии — вот причины, почему независимость от стационарных источников питания приобретает все большее и большее значение. Генераторы электрического тока работают на бензине, не зависят от электросети и обеспечат Вас электричеством в любое время и в любом месте. Если Вы хотите воспользоваться ноутбуком в удаленном месте отдыха, если после грозы Вам нужно электричество, чтобы выкачать воду из затопленного подвала или справиться с другими последствиями шторма — в решении подобных задач Вам поможет генератор тока.

ГЕНЕРАТОРЫ НА РАМЕ

Область применения

- ремесленные работы и сельское хозяйство
- стройка и освещение
- устранение последствий гроз и наводнений

Преимущества

- высокая работоспособность и производительность
- минимальные требования к техническому обслуживанию
- идеально подходят для переносного электроинструмента и осветительного оборудования



Колесная пара с ручкой
для моделей 2500-C / 3500-C / 6500-C
Артикул 113 346 EAN 400 371 805 5610



КАК ВЫБРАТЬ ГЕНЕРАТОР?

Чтобы определить, какой генератор подойдет именно Вам, проверьте технические характеристики, указанные на паспортной табличке прибора, который Вы хотите подключить к генератору. Чем выше мощность подключаемого прибора, тем мощнее должен быть генератор тока. Еще одним важным критерием является качество электроэнергии. Если Вам необходимо обеспечить бесперебойную работу чувствительной техники, например, компьютеров или телевизоров, то рекомендуем Вам остановить свой выбор на инверторе. Если же Вам нужно подключить источники света и другие устойчивые к перепадам напряжения приборы, то будет достаточно генератора на раме.



	AL-KO 2000i	AL-KO 2500-C	AL-KO 3500-C	AL-KO 6500-C
Тип устройства	инвертор	на раме	на раме	на раме
Мощность	1,6 кВт / макс. 1,8 кВт	2,0 кВт / макс. 2,2 кВт	2,8 кВт / макс. 3,1 кВт	5,0 кВт / макс. 5,5 кВт
Двигатель	4-тактный / 79 см ³	4-тактный / 196 см ³	4-тактный / 212 см ³	4-тактный / 389 см ³
Емкость бака	4 л	15 л	15 л	25 л
Макс. время работы	5 ч	14 ч	10,5 ч	8,5 ч
Макс. уровень шума	64 дБ (А)	95 дБ (А)	96 дБ (А)	97 дБ (А)
Масса (нетто)	ок. 21 кг	ок. 45 кг	ок. 50 кг	ок. 88 кг
Габариты (Д x Ш x В)	499 x 285 x 455 мм	590 x 430 x 480 мм	590 x 430 x 480 мм	675 x 540 x 540 мм
Количество штепсельных разъемов / подключений	1 x 230 В 1 x 12 В (8,3 А)	2 x 230 В 1 x 12 В (8,3 А)	2 x 230 В 1 x 12 В (8,3 А)	2 x 230 В, 1 x CEE 1 x 12 В (8,3 А)
Артикул	130 933	130 930	130 931	130 932
EAN	576 972 052 0209	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Обеспечение электроэнергией независимо от электросети
- Идеально подходят для использования при природных катаклизмах: грозах, бурях, наводнениях
- Продолжительное время работы за счет мощного двигателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Артикул	Стр.	Замеренный уровень звукового давления (дБ)	Замеренный уровень звуковой мощности (дБ)	Гарантированный уровень звуковой мощности (дБ)	Коэффициент погрешности (дБ)	Уровень вибрации (м/с²)	Коэффициент теплопередачи (м/с²)
⇒ Аккумуляторная садовая воздуходувка								
LB 36 Li	113332	12	79,5	95,5	96	3,0	2,0	1,5
⇒ Аккумуляторные мультиинструменты								
GTA 36 Li	113375	13	81	93	96	3	<=2,5	1,5
BCA 36 Li	113376	13	80	93	96	3	<= 4,4	1,5
CSA 36 Li	113373	13	73	87	93	3	<= 2,5	1,5
HTA 36 Li	113374	13	81	92	94	2	<= 2,5	1,5
⇒ Газонокосилка-робот								
Robolinho® 100	119509	17	–	63	65	–	–	–
⇒ Газонокосилки								
Mowee 3.85 Li	113278	19	85	95	96	1	8	1
Mowee 42.5 Li	119705	19	79,9	91,4	92	0,8	<2,5	1,5
Mowee 46.5 Li	119706	19	80	90,4	91	0,6	<2,5	1,5
Mowee 46.5 Li SP	119707	19	80	90,4	91	0,6	<2,5	1,5
Classic 4.65 SP-B Plus	119612	21	86	95	96	2	6	2
Classic 5.15 SP-B Plus	119613	21	88	96	98	2	6	2
Classic 5.16 VS-B Plus	119709	21	88	96	98	2	6	2
Highline 46.5 P-A	119616	23	86	95	96	2	6	2
Highline 46.5 SP-A	119617	23	86	95	96	2	6	2
Highline 51.5 SP-A	119618	23	88	96	98	2	6	2
Highline 475 SP	119620	26	86	95	96	2	6	2
Highline 477 VS	119768	27	86	95	96	2	6	2
Highline 527 SP	119769	27	88	96	98	2	6	2
Highline 527 VS	119770	27	88	96	98	2	6	2
Highline 476 SPI	119737	29	86	95	96	2	6	2
Highline 51.6 SPI	119736	29	88	96	98	2	6	2
Highline 526 VSI	119738	29	88	96	98	2	6	2
Classic 3.22 SE	112805	31	84	94	96	2	6	1
Classic 3.82 SE	112856	31	84	94	96	2	6	1
34 E Comfort	112857	33	80	88	90	2	8	1
40 E Comfort	112858	33	84	92	94	2	8	1
⇒ Фронтальные сенокосилки								
BM 870 III	112871	35	86	95	97	2	15,01	6,01
BM 875 III	112872	35	85	95	97	2	16,07	6,43
⇒ Рылители								
Basic Care 32.5 VE Classic	113242	39	78	98	99	1	8	1,5
Combi Care 36 E Comfort	113465	39	81	90	94	4	3	1,5
Combi Care 38 E Comfort	112800	39	86	93	99	6	8	1,5
Combi Care 38 P Comfort	112799	39	88	97	99	2	10	1,5
⇒ Триммеры – аккумуляторные и электрические								
GTI 18V Comfort	112927	42	73,8	94	96	2	2,5	2,5
GT 36 Li Comfort	113330	42	70,6	90,6	96	3,0	2,5	1,5
BC 1000 E	112923	43	80,1	94	96	2,5	4,3	1,5
BC 1200 E	112924	43	80,5	94	96	2,5	4,44	1,5
GTE 350 Classic	112928	43	85,8	94	96	2	3,15	2,5
GTE 450 Comfort	112929	43	85,4	94	96	2	3,15	2,5
GTE 550 Premium	112926	43	83,6	94	96	2	3,15	2,5

Наименование	Артикул	Стр.	Замеренный уровень звукового давления (дБ)	Замеренный уровень звуковой мощности (дБ)	Гарантированный уровень звуковой мощности (дБ)	Коэффициент погрешности (дБ)	Уровень вибрации (м/с²)	Коэффициент теплопередачи (м/с²)
⇒ Мотокосы								
BC 225 L Classic	113252	44	102	110	112	2	7,5	2,25
BC 225 B	113253	44	102	110	112	2	7,5	2,25
BC 4125 II Comfort	112865	45	102	116	119	3	<=15	2,25
BC 4125 II-S Comfort	112941	45	102	116	119	3	<=15	2,25
BC 4535 II Premium	112752	45	102	113	116	3	<= 15	2,25
BC 4535 II-S Premium	112940	45	102	113	116	3	<= 15	2,25
BC 330 MT (мультиинструмент)	112942	46	102	109	113	4	<=15	2,25
⇒ Аккумуляторные мультиножицы								
Multicuter GS 3,7 Li	112773	49	73	77,5	78	0,5	<2,5	1,5
Multicuter GS 7,2 Li	113371	49	75	78	79	1,0	<2,5	1,5
⇒ Кусторезы – электрические и аккумуляторные								
HT 18V Li	112949	52	90	90	92	–	4,8	–
HT 36 Li	113331	52	64,2	84,2	87	3,0	2,5	1,5
HT 440 Basic Cut	112679	53	86	99	100	–	2,2	–
HT 550 Safety Cut	112680	53	86	97	98	–	2,9	–
HT 600 Flexible Cut	112681	53	90	103	107	–	4,8	–
HT 700 Flexible Cut	112678	53	94	103	107	–	4,1	–
⇒ Измельчители – ножевые и валковые								
Easy Crush MH 2800	112854	55	93,9	102	104	2	–	–
Easy Crush LH 2800	112853	55	77,8	87	90	2	–	–
⇒ Цепные пилы – электрические и бензиновые								
CS 36 Li	113365	56	87	98,5	101	2,5	2,1 / 2,4	2
EKS 2000 / 35	112807	57	96	108	110	3	5,05	1,5
EKS 2400 / 40	112808	57	95	108	110	3	5,95	1,5
EKI 2200 / 40	112809	57	94	108	108	3	5,06	1,5
BKS 3835	113185	59	97,6	108,4	112	3	6,2 / 11,3	1,5
BKS 4040	113186	59	99,5	110,1	113	3	8,5 / 9,0	1,5
BKS 4540	113187	59	99,5	112,4	115	3	8,9 / 10,7	1,5
⇒ Дровоколы								
KHS 3704	113250	61	–	86	88	2	–	–
KHS 5204	113251	61	–	86	88	2	–	–
LHS 5500	112424	63	–	86	88	2	–	–
LHS 6000	112427	63	–	86	88	2	–	–
LHS 7000	112428	63	–	86	88	2	–	–
⇒ Мотокультураторы								
MH 350-4	112644	65	77	92	93	1	5,5	–
MH 4005	113255	65	78,9	91,9	93	1,1	8,6	4,3
MH 5005 R	113256	65	83	92	93	1	7,2	3,6
MH 5065 R	113276	65	–	–	–	–	13,18	5,27
⇒ Генераторы тока								
AL-KO 2000i	130933	67	–	84	86	–	–	–
AL-KO 2500-C	130930	67	–	93	95	–	–	–
AL-KO 3500-C	130931	67	–	94	96	–	–	–
AL-KO 6500-C	130932	67	–	95	97	–	–	–

ВОДНАЯ ТЕХНИКА AL-KO ПОДХОДЯЩИЙ НАСОС ДЛЯ ВАШЕГО САДА



ОТКАЧИВАНИЕ ВОДЫ

- ! Вам нужно откачать воду из пруда, ручья или водохранилища?
- ! Вы хотите слить или перекачать воду из бассейна или дождевой бочки?
- ! Ваш подвал затопило и Вам требуется срочная помощь?

Тогда Вам нужен один из наших **погружных насосов**, предназначенных для решения различных «подводных» задач.

ПОЛИВ

- ! Вам нужно полить сад водой из колодца, пруда или цистерны?
- ! Вы хотите освежиться под садовым душем?
- ! Вам требуется перекачать чистую воду на большое расстояние под высоким давлением?

Наши **садовые насосы, мотопомпы и погружные насосы высокого давления** – идеальные помощники для решения подобных задач.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- ! У Вас есть колодец и/или цистерна, и Вы хотите использовать их для бытового водоснабжения?
- ! Вам нужно повысить давление в Вашей системе водоснабжения?
- ! Вам требуется автоматический полив сад?

В этом случае рекомендуем Вам остановить свой выбор на наших **насосных станциях и насосных станциях-автоматах**, которые обеспечивают автоматическую подачу воды при постоянном давлении.

ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Наши инженеры с присущей им шведской основательностью создают из сотен отдельных частей садовую технику нового поколения. Самые высококачественные материалы, отточенные технологии, отличная эргономичность, а также оптимальный выбор форм и деталей делают наши изделия неповторимыми. Высокое качество продукции является отличительной особенностью бренда AL-KO. Гарантией качества нашей продукции является обширная программа технологий, планируемая и осуществляемая проектировщиками, дизайнерами и инженерами AL-KO – с первых эскизов и разработки прототипов до выпуска готовой продукции.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ С ФУНКЦИЕЙ ОТКАЧИВАНИЯ ДО МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

К универсальному разьему можно подключить любой стандартный шланг. Выпускное отверстие в верхней части насоса обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя в режиме откачивания воды до минимального уровня.




ОПТИМАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ

С помощью свободно регулируемых держателей поплавкового выключателя можно легко и быстро установить уровень воды для автоматического включения и выключения насоса.

РЕШАЮЩИЙ ПОВОРОТ

С погружными насосами серии DS у Вас есть выбор: благодаря легко переставляемому основанию и большому выпускному отверстию можно не только быстро перекачать большое количество воды, но и откачать воду до минимального уровня – ок. 3 мм.



Откачивание воды до самого минимального уровня



Высокая производительность и откачивание воды до минимального уровня



Подходит для узких колодцев, откачивание воды до минимального уровня



	SUB 6500 Classic	SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
Мощность двигателя	250 Вт	450 Вт	550 Вт	650 Вт
Макс. высота подачи	6 м	7 м	8 м	8 м
Макс. производительность	6500 л/ч	8000 л/ч	9500 л/ч	10500 л/ч
Макс. глубина погружения	5 м	5 м	5 м	5 м
Мин. уровень откачивания	25 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Диаметр выпускного отверстия	1 ¼" (41,9 мм)	1 ¼" (41,9 мм)	1 ¼" (41,9 мм)	1 ¼" (41,9 мм)
Масса (прибл.)	4 кг	5,5 кг	5,8 кг	6 кг
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м	10 м
Артикул	112 820	112 823	112 824	112 829
EAN	400 371 804 2672	400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
Шланг ПВХ, 6 м, 1 ¼"	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Благодаря встроенному поплавковому выключателю насос SUB 13000 DS идеально подходит для использования в узких колодцах. Кроме того, автоматический режим откачивания легко переключается на ручной режим, а уровень воды можно настроить индивидуально.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Надежность, удобство, мощность
- Откачивание до минимального уровня – до 3 мм
- Максимальная производительность до 10500 л/ч
- Идеально для забора и перекачивания воды из цистерн, колодцев или затопленных подвалов

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ COMFORT И CLASSIC



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК

Чтобы предотвратить нежелательные перегибы подающего шланга, насосы AL-KO для грязной воды укомплектованы свободно вращающимся (на 90°) угловым переходником. Комбинированный ниппель позволяет подсоединять шланги различных размеров.




ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Не требующий технического обслуживания двигатель, стальной вал со специальной обработкой и корпус из полипропиленового стеклопластика гарантируют долгий срок службы насосов AL-KO для грязной воды.

До 12000 л/ч

Максимальная производительность насосов Drain при высоте подачи 10 м составляет от 7000 до 12000 л/ч (в зависимости от модели). Какая вода перекачивается – грязная или чистая – значения не имеет.



+ Компактный и надежный



+ Мощный и удобный



+ Мощный насос для различных областей применения



+ Надежный насос с большим запасом мощности



	DRAIN 7000 Classic	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
Мощность двигателя	350 Вт	450 Вт	650 Вт	850 Вт
Макс. высота подачи	6 м	6 м	8 м	10 м
Макс. производительность	7000 л/ч	7500 л/ч	10000 л/ч	12000 л/ч
Макс. глубина погружения	5 м	5 м	5 м	5 м
Макс. размер взвешенных частиц	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Диаметр выпускного отверстия	1 ¼" (41,9 мм)	1 ¼" (41,9 мм)	1 ¼" (41,9 мм)	1 ¼" (41,9 мм)
Масса (прибл.)	4,4 кг	4,4 кг	5,7 кг	6,9 кг
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м	10 м
Артикул	112 821	112 822	112 825	112 826
EAN	400 371 804 2689	400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
Шланг ПВХ, 6 м	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457



ВЗВЕШЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ

Благодаря большим входным отверстиям насосы Drain могут без труда перекачивать загрязненную воду со взвешенными частицами диаметром до 30 мм.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные и надежные
- Максимальная производительность 12000 л/ч
- Гарантированная пропускная способность за счет особой воронкообразной геометрии рабочего колеса
- Универсальный угловой переходник в комплекте

ПРОЧНОСТЬ + МОЩНОСТЬ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция, 4-рядное уплотнение, коррозионно-стойкие материалы позволяют использовать насосы AL-KO для грязной воды в самых экстремальных условиях и гарантируют долгий срок службы.



ОТЛИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Насосы AL-KO для грязной воды оснащены всем, что необходимо для безупречной работы: встроенный поплавковый выключатель для автоматического включения-выключения, угловой переходник (90°) и комбинированный ниппель, подходящий для всех стандартных шлангов.



САМЫЕ ПРОЧНЫЕ СРЕДИ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

Насосы для грязной воды от AL-KO отличаются чрезвычайной мощностью при максимальной производительности 20000 л/ч и допустимым размером взвешенных частиц до 38 мм. Кроме того, они надежно защищены от ржавчины: корпус выполнен из никелированной хромированной стали или пластика, валы двигателя – из никелированной хромированной стали.



Для грязной воды



Мощный насос со специальным сальником



Проклаивает взвешенные частицы диаметром до 38 мм



	DRAIN 10000 Inox	DRAIN 15000 Inox	DRAIN 20000 HD
Мощность двигателя	750 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Макс. высота подачи	9 м	11 м	10 м
Макс. производительность	10000 л/ч	15000 л/ч	20000 л/ч
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	7 м
Макс. размер взвешенных частиц	30 мм	35 мм	38 мм
Диаметр выпускного отверстия	1 1/4" (41,9 мм)	1 1/4" (41,9 мм)	2" (59,61 мм)
Масса (прибл.)	6,7 кг	6,8 кг	8,0 кг
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м
Артикул	112 827	112 828	112 836
EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Шланг ПВХ, 6 м	110 135 / 400 371 801 5553	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457

Для экстремальных условий

Благодаря особой воронкообразной геометрии рабочего колеса модель DRAIN 20000 HD без труда прокачивает сильно загрязненную воду (до 5% с примесью взвешенных частиц размером до 38 мм – идеально для осушения затопленных котлованов или помещений).



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Максимальная производительность 20000 л/ч
- Благодаря особой конструкции рабочих колес подходит для использования и в экстремальных условиях
- Оптимальная защита от ржавчины для долгого срока службы
- Многорядный сальник с дополнительным V-уплотнением

БЕЗ СТРАХА ПЕРЕД ГРЯЗЬЮ

КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ВОДЫ И ЛЮБОГО РЕЖИМА ОТКАЧИВАНИЯ



НАДЕЖНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

За счет простой регулировки основания погружные насосы AL-KO TWIN объединяют в одном устройстве все преимущества насосов для грязной и чистой воды и справятся с любой задачей – начиная с откачивания грязной воды при поднятом основании насоса до удаления остатков воды в режиме откачивания до минимального уровня.

В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ

Благодаря встроенному поплавковому выключателю при откачивании в автоматическом режиме можно задать уровень воды. Альтернативное решение – откачивание до минимального уровня в ручном режиме.




САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЧТО ВНУТРИ

Не подверженные ржавчине стальные валы, не требующие смазки и техобслуживания шарикоподшипники, 3-слойный сальник и прочный корпус обеспечивают особую надежность и долговечность погружных насосов AL-KO.

ОТКАЧИВАНИЕ ВОДЫ – БЫСТРО И ПРОСТО

Высокая производительность (до 15000 л/ч) и multifunctionality – вот преимущества погружных насосов AL-KO. С их помощью Вы за считанные минуты сможете откачать большие объемы грязной воды.



Для чистой и грязной воды



Высокая производительность, подходит для узких колодцев



НА ВСЕ СЛУЧАИ

Благодаря запатентованной системе Twin-Combi комбинированные универсальные погружные насосы не только откачают из пруда грязную воду, но и помогут осушить затопленные помещения.

	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
Мощность двигателя	850 Вт	1000 Вт
Макс. высота подачи	10 м	10 м
Макс. производительность	13500 л/ч	15000 л/ч
Макс. глубина погружения	7 м	7 м
Мин. уровень откачивания	8 мм	8 мм
Макс. размер взвешенных частиц	20 мм	30 мм
Диаметр выпускного отверстия	1 ½" (47,8 мм)	1 ½" (47,8 мм)
Масса (прибл.)	7,2 кг	8,2 кг
Длина кабеля	10 м	10 м
Артикул	112 830	112 831
EAN	400 371 804 2771	400 371 804 2788
Шланг ПВХ 6м, 1 ½"	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Простое переключение основания насоса с режима откачивания грязной воды на откачивание чистой воды до минимального уровня
- Идеальны для использования в узких колодцах – благодаря встроенному поплавковому выключателю (TWIN 14000)

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ГЛУБИНЫ

КОМПАКТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ И ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Погружные насосы высокого давления объединяют в себе преимущества садовых и погружных насосов, поэтому сфера их применения очень обширна: от подключения простой дождевальной установки до эксплуатации сложных систем полива, вплоть до автоматического бытового водоснабжения с гидроконтроллером.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Мощный многоступенчатый нагнетательный механизм насосов поднимает воду на большую высоту под большим напором, поэтому глубинные насосы идеально подходят для эксплуатации даже нескольких оросительных систем.

НАДЕЖНОСТЬ И МОЩНОСТЬ

Нержавеющая сталь и другие коррозионно-стойкие материалы, а также не требующие технического обслуживания комплектующие гарантируют бесперебойную работу насосов. Уникальная система 4-слойного уплотнения в области высокого давления, состоящая из керамического шайбового уплотнения и 3-слойного сальника на двигателе, эффективно защищает привод и электронный блок управления от проникновения воды.



ДВА В ОДНОМ

Высокая производительность до 6300 л/ч при постоянном напоре и низком уровне шума в режиме подводной эксплуатации — глубинные и погружные насосы высокого давления объединяют в одном устройстве преимущества садовых и погружных насосов.



Для прямого полива



Большой напор и высокая производительность



Идеально для глубоких колодцев



	Погружной насос высокого давления DIVE 5500/3	Погружной насос высокого давления DIVE 6300/4	Глубинный насос TBR 6000/7
Мощность двигателя	800 Вт	1000 Вт	1000 Вт
Макс. высота подачи / Давление	30 м / 3,0 бар	40 м / 4,0 бар	55 м / 5,5 бар
Макс. производительность	5500 л/ч	6300 л/ч	6000 л/ч
Рабочий механизм насоса	3-ступенчатый	4-ступенчатый	7-ступенчатый
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	10 м
Макс. размер взвешенных частиц	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм
Диаметр выпускного отверстия	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)
Масса (прибл.)	9,5 кг	10 кг	11 кг
Длина кабеля	10 м	10 м	15 м
Артикул	113 036	113 037	113 470
EAN	400 371 804 6809	400 371 804 6816	400 371 805 6556

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3- или 4-ступенчатые рабочие механизмы погружных насосов высокого давления обеспечивают постоянный напор с высотой подачи до 40 м.



Гидроконтроллер
С наружной резьбой 1" (x2)
Артикул 112 478
EAN 400 371 803 6299

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Высокая производительность при большом напоре
- | Многоступенчатый нагнетательный механизм
- | Высота подачи до 40 м
- | Не требующие техобслуживания двигатели с защитой от перегрева
- | Очень низкий уровень шума благодаря подводной эксплуатации


ПРЕВРАТЯТ САД В ЦВЕТУЩИЙ ОАЗИС

САДОВЫЕ НАСОСЫ AL-KO



ВОДЫ МНОГО, ШУМА МАЛО

При чрезвычайно высоком давлении – до 6 бар (60 м) – максимальная производительность садового насоса Jet 6000/5 составляет 6000 л/ч. При этом уровень шума очень низок – макс. 73 дБ (класс А) – мы позаботились о том, чтобы Вы могли наслаждаться в саду тишиной.

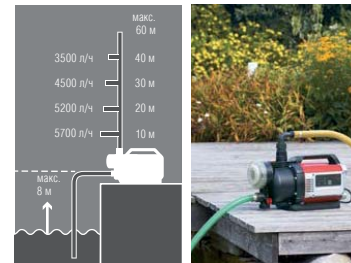

ВЫСОКИЙ КПД, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Благодаря 5-ступенчатому рабочему механизму с увеличенным на 30% КПД садовый насос Jet 6000/5 Premium приятно удивит Вас не только чрезвычайной эффе́ктивностью, но и очень низким уровнем шума – до 73 дБ (класс А).

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Встроенный датчик сухого хода надежно защищает насос от возможных повреждений при отсутствии воды, а легко очищаемый предварительный фильтр XXL – от загрязнений.

УСТАНОВКА – В ДВА СЧЕТА

Размещенный в фильтре обратный клапан не только позволяет садовым насосам AL-KO очень быстро всасывать воду, но и обеспечивает очень простой ввод в эксплуатацию.



НАДЕЖНЫЕ И НЕ ТРЕБУЮТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпусы садовых насосов представлены в двух исполнениях: из нержавеющей стали и из стеклопластика. Это придает насосам особую прочность и долговечность. Латунные вкладыши со стандартной 1-дюймовой резьбой обеспечивают надежное соединение.



ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При необходимости наполнения или опорожнения насоса все винтовые крепления и защитное стекло фильтра можно моментально снять с помощью прилагаемого ключа.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ! Сильный напор и высокая производительность
- ! Легко очищаемый предварительный XXL-фильтр
- ! Встроенная защита от сухого хода
- ! Надежность эксплуатации, низкий уровень шума
- ! Значительная экономия электроэнергии

МОЩНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛИВА САДА

САДОВЫЕ НАСОСЫ AL-KO

САМОВАСЫВАЮЩИЕ

Благодаря встроенной Jet-системе садовые насосы AL-KO быстро и без проблем откачают воду из колодца, цистерны или дождевой бочки в считанные минуты — и уже через несколько минут они будут готовы к выполнению следующей задачи.



	Jet 3000 Classic	Jet 3000 INOX Classic	Jet 3500 Classic	Jet 3500 INOX Classic	Jet 4000 Comfort	Jet 5000 Comfort	Jet 4000/3 Premium	Jet 6000/5 Premium
Мощность двигателя	650 Вт	650 Вт	850 Вт	850 Вт	1000 Вт	1300 Вт	900 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи	35 м	35 м	38 м	38 м	45 м	50 м	35 м	60 м
Макс. производительность	3100 л/ч	3100 л/ч	3400 л/ч	3400 л/ч	4000 л/ч	4500 л/ч	5500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота всасывания	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Рабочий механизм насоса	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	3-ступенчатый	5-ступенчатый
Диаметр впускного и выпускного отверстий	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)
Масса (прибл.)	6,4 кг	6,3 кг	6,9 кг	6,8 кг	10,8 кг	11 кг	11,5 кг	13,9 кг
Артикул	112 837	112 838	112 839	112 840	112 841	112 842	112 843	112 844
EAN	400 371 804 2849	400 371 804 2856	400 371 804 2863	400 371 804 2870	400 371 804 2887	400 371 804 2894	400 371 804 2900	400 371 804 2917
Предварительный фильтр / картридж для фильтра	110 157 / 400 371 801 5768	110 157 / 400 371 801 5768	110 157 / 400 371 801 5768	110 157 / 400 371 801 5768	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562



Предварительный фильтр для садовых насосов 100 / 1"
Защищает от песка и прочих примесей. С двумя резьбовыми ниппелями 1" / 1" и одним ниппелем 1" / 3/4".
Артикул 110 157 EAN 400 371 801 5768

Картридж для фильтра 100 / 1"
Пластмассовый, 60 микрон, моющийся, защита от песка и твердых веществ, подходит для моделей Jet и HW.
Артикул 110 166 EAN 400 371 801 5850



Всасывающий шланг (7м) в сборе с латунными разъемами 1" (33,3 мм)
Артикул 110 795
EAN 400 371 802 5293

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощность, надежность, экономия электроэнергии
- Простота ввода в эксплуатацию
- Легко очищаемый предварительный XXL-фильтр, встроенная защита от сухого хода и система регулирования расходов (модели Comfort и Premium)
- Головка насоса из нержавеющей стали (Inox)


ВСЕГДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ AL-KO



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ ПОДАЧИ

Благодаря 5-ступенчатому рабочему механизму максимальная производительность насосной станции HW 6000 FMS достигает 6000 л/ч. При этом эксплуатационное состояние находится под контролем электронной системы управления, которая в сочетании с защитой от сухого хода гарантирует долгий срок службы насоса.



ЭФФЕКТИВНО И ЭКОНОМНО

При увеличенном на более чем 30% КПД и пониженном уровне потребления электроэнергии насосная станция HW 6000 FMS обладает чрезвычайно высокой производительностью. Переключив станцию на **Эко-режим**, Вы сможете дополнительно сэкономить еще 15% электроэнергии.



ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ

Благодаря системе измерения расходов (**Flow-Measurement-System**) на дисплее отображаются все эксплуатационные данные: объем подачи, давление в баке и др. Таким образом, состояние насоса всегда находится под контролем.



ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электронная система управления с функцией регулирования расходов (**Flow-Control-System**) держит под контролем эксплуатационное состояние насосной станции и обеспечивает оптимальную защиту от сухого хода. При отсутствии воды насосная станция немедленно выключается – это защищает насос от перегрева.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Насосная станция HW 6000 FMS Premium, установленная в доме или в подвале, гарантирует не только постоянное давление и автоматическое включение, но и минимальный уровень шума – до 73 дБ (класс А).

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ! 1- или 5-ступенчатые насосные станции
- ! Бак из нержавеющей стали и предварительный XXL-фильтр
- ! Встроенная защита от сухого хода
- ! Электронная система контроля давления в баке
- ! Система измерения расходов и Эко-режим
- ! Надежность эксплуатации, низкий уровень шума

НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ AL-KO

+ Насосная станция в сборе, готова к эксплуатации



+ С корпусом из нержавеющей стали



+ Увеличенная мощность, корпус из нержавеющей стали



+ Легко очищаемый XXL-фильтр и система регулирования расходов



+ Легко очищаемый XXL-фильтр и система регулирования расходов



+ Электронный дисплей, XXL-фильтр и система измерения расходов



+ Электронный дисплей, XXL-фильтр и система измерения расходов



ВОПРОС ЧИСТОТЫ

Большой предварительный фильтр XXL (модели Comfort и Premium) оптимально защищает насос и обратный клапан от загрязнений и гарантирует надежную эксплуатацию.

	HW 3000 Classic	HW 3000 INOX Classic	HW 3500 INOX Classic	HW 4000 FCS Comfort	HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
Мощность двигателя	650 Вт	650 Вт	850 Вт	1000 Вт	1300 Вт	1300 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи / Давление**	35 м / 3,5 бар	35 м / 3,5 бар	38 м / 3,8 бар	45 м / 4,5 бар	50 м / 5,0 бар	50 м / 5,0 бар	60 м / 6,0 бар
Макс. производительность	3100 л/ч	3100 л/ч	3400 л/ч	4000 л/ч	4500 л/ч	4500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота всасывания	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Давление включения / отключения	1,5 бар / 2,8 бар	1,5 бар / 2,8 бар	1,5 бар / 2,8 бар	2,0 бар / 3,5 бар	2,0 бар / 3,8 бар	2,0 бар / 3,8 бар	2,0 бар / 4,0 бар
Рабочий механизм насоса	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	5-ступенчатый
Диаметр впускного и выпускного отверстия	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)
Объем бака	17 л	17 л	17 л	17 л	17 л	20 л (INOX)	20 л (INOX)
Масса (прибл.)	11 кг	10,8 кг	11,5 кг	17,9 кг	18 кг	17,5 кг	20,8 кг
Артикул	112 845	112 846	112 848	112 849	112 850	112 851	112 852
EAN	400 371 804 2924	400 371 804 2931	400 371 804 2955	400 371 804 2962	400 371 804 2979	400 371 804 2986	400 371 804 2993
Предварительный фильтр / картридж для фильтра	110 156 / 400 371 801 5751	110 156 / 400 371 801 5751	110 156 / 400 371 801 5751	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562



Предварительный фильтр для насосных станций 250/1"

В комплект входят два резьбовых nipples 1/1", один nipple 1" 3/4", удлинитель 1/1" и моющийся картридж.
Артикул 110 156 EAN 400 371 801 5751

Картридж для фильтра 250/1"

Пластмассовый, моющийся, подходит для моделей Jet и HW.
Артикул 110 165
EAN 400 371 801 5843



Всасывающий шланг (7м) в сборе с латунными разъемами 1" (33,3 мм)
Артикул 110 795
EAN 400 371 802 5293

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ✓ Очень легкий ввод в эксплуатацию
- ✓ Надежность работы, низкий уровень шума
- ✓ Встроенный XXL-фильтр (у моделей Comfort и Premium)
- ✓ Компактные насосные станции с системой измерения расходов

КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ PREMIUM И COMFORT



ВЫСОКИЙ КПД, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Благодаря 5-ступенчатому рабочему механизму с увеличенным на 30% КПД автоматическая насосная станция HWA 6000/5 Premium приятно удивит Вас не только чрезвычайной эффективностью, но и очень низким уровнем шума – до 71 дБ (класс А).

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Встроенный датчик сухого хода надежно защищает насос от возможных повреждений при отсутствии воды, а легко очищаемый предварительный фильтр XXL – от загрязнений.

УСТАНОВКА – В ДВА СЧЕТА

Размещенный в фильтре обратный клапан не только позволяет автоматическим насосным станциям AL-KO очень быстро всасывать воду, но и обеспечивает очень простой ввод в эксплуатацию.



ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электронная автоматическая система управления держит под контролем эксплуатационное состояние насосной станции и обеспечивает оптимальную защиту от сухого хода. При отсутствии воды насосная станция немедленно выключается – это защищает насос от перегрева.



СТАБИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Автоматические насосные станции отличаются не только компактностью и удобством в обращении, но и стабильностью давления подачи воды, что особенно важно при эксплуатации дождевальных установок.



Полный автомат,
надежное оснащение

Резерв мощности,
фильтр и защита от
сухого хода

Стабильное давление,
низкий уровень шума



	HWA 4000 Comfort	HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
Мощность двигателя	1000 Вт	1300 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи	45 м	50 м	60 м
Макс. производительность	4000 л/ч	4500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота всасывания	8 м	8 м	8 м
Давление отключения	4,5 бар	5,0 бар	6,0 бар
Рабочий механизм насоса	1-ступенчатый	1-ступенчатый	5-ступенчатый
Диаметр впускного и выпускного отверстий	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)
Масса (прибл.)	11,5 кг	11,5 кг	14,8 кг
Артикул	113 139	113 140	113 141
EAN	400 371 804 8575	400 371 804 8582	400 371 804 8599
Предварительный фильтр / картридж для фильтра	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Компактные автоматические насосные станции с защитой от сухого хода и стабильным давлением подачи воды
- Очень легкий ввод в эксплуатацию
- Встроенный XXL-фильтр с обратным клапаном
- Надежность работы, низкий уровень шума

ВОДА – В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ С МОТОПОМПАМИ AL-KO



ВОДЕ – ДОРОГУ

Мотопомпы AL-KO – лучшие помощники в ситуации, когда нужно перекачать большой объем воды при отсутствии подключения к электросети. Компактная и прочная конструкция гарантирует высокое давление подачи и максимальную производительность до 30000 л/ч.



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЛЕГКОСТЬ ЗАПУСКА

4-тактные двигатели AL-KO с верхним расположением клапанов (OHV) отличаются легким запуском и необычайно высоким КПД: высокая производительность при малом расходе топлива.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Сервисный набор

Для простой замены масла в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172



Масло для 4-тактных двигателей SAE 30
0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952

ПОРТАТИВНЫЙ И МОЩНЫЙ НАСОС

Нужно ли полить небольшой садовый участок или откачать воду из удаленного водоема – самовсасывающие мотопомпы AL-KO всегда можно использовать там, где нет подключения к электросети. Входящая в комплект поставки гарнитура с фильтрующим элементом не только защищает механизм насоса, но и позволяет сразу подключить насос без длительного поиска подходящих комплектующих.



+ В комплект поставки входит всасывающий шланг 1" + предварительный фильтр с муфтой

+ В комплект поставки входит всасывающий шланг 2" + предварительный фильтр с муфтой



УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Благодаря ручке для переноски (BMP 14000) и прочной раме из стальных труб (BMP 30000) обе модели легко транспортировать.

	BMP 14000	BMP 30000
Объем двигателя	97 см ³	196 см ³
Мощность	1,2 кВт / 3600 об/мин	4,1 кВт / 3600 об/мин
Макс. высота подачи	36 м	27 м
Макс. производительность	14000 л/ч	30000 л/ч
Макс. высота всасывания	6 м	6 м
Объем бака	1,4 л	3,6 л
Максимальная температура	35°C	35°C
Диаметр входа/выхода	1"	2"
Масса (прибл.)	13 кг	26 кг
Шланг (в комплекте)	1" / 4 м	2" / 3,5 м
Артикул	113 216	113 217
EAN	400 371 804 9923	400 371 804 9930

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мобильная система полива
- Высокая производительность до 30000 л/ч
- Независимость от электросети благодаря мощному 4-тактному двигателю
- В комплект поставки входят комплектующие
- Простая транспортировка благодаря приспособлениям для переноски

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАСОСОВ

НАДЕЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ



Предварительный фильтр для садовых насосов 100/1"
Защищает от песка и прочих примесей. С двумя резьбовыми ниппелями 1"/1" и одним ниппелем 1/7 3/4".
Артикул 110 157
EAN 400 371 801 5768



Предварительный фильтр для насосных станций 250/1"
В комплект входят два резьбовых ниппеля 1"/1", один ниппель 1/7 3/4", удлинитель 1/7 1/1" и мощный картридж.
Артикул 110 156
EAN 400 371 801 5751



Пластмассовый картридж для фильтров
Для всех моделей со встроенным предварительным фильтром XXL.
Артикул 112 549
EAN 400 371 803 7562



Гидроконтроллер
С наружной резьбой 1" (x2)
Артикул 112 478
EAN 400 371 803 6299



Всасывающий шланг (4м)
3/4" (26,4 мм)
Артикул 110 005
EAN 400 371 801 4532



Всасывающий шланг (7м) в сборе с латунным разъемом 1"
33,3 мм)
Артикул 110 795
EAN 400 371 802 5293

Картридж для фильтра 100/1"

Пластмассовый, 60 микрон, моющийся, защита от песка и твердых веществ, подходит для моделей Jet и HW.
Артикул 110 166
EAN 400 371 801 5850

Картридж для фильтра 250/1"

Пластмассовый, моющийся, подходит для моделей Jet и HW.
Артикул 110 165
EAN 400 371 801 5843



Шланг ПВХ (6 м)
1" (33,3 мм)
Артикул 106 980
EAN 400 371 801 4464



Шланг ПВХ (6 м)
1 1/4" (41,9 мм)
Артикул 110 135
EAN 400 371 801 5553



Шланг ПВХ (6 м)
1 1/2" (47,8 мм)
Артикул 106 979
EAN 400 371 801 4457

САДОВЫЕ ПРУДЫ

ЛЕГКИЙ ПУТЬ К ТВОРЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ САДА



ОТТЕНКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Слегка блестящая окраска поверхности в заполненном водой и засаженном растениями пруду создает разные оттенки и контрасты, как в живой природе. Искусственные пруды изготавливаются из морозостойкого, устойчивого к воздействию солнечных лучей и 100% перерабатываемого полиэтилена.



	T 150	T 250	T 500	T 600	T 1000
Объем	140 л	235 л	455 л	590 л	950 л
Глубина (прибл.)	39 см	49 см	53 см	58 см	65 см
Площадь водной поверхности (прибл.)	0,85 м ²	1,10 м ²	1,75 м ²	2,45 м ²	3,50 м ²
Габариты (Ш x В)	135 x 90 см	135 x 115 см	160 x 140 см	211 x 115 см	280 x 140 см
Ярусы для растений	3	3	2	4	2
Береговые зоны	частично	по всему периметру	частично	по всему периметру	по всему периметру
Масса (прибл.)	3,0 кг	3,5 кг	7,0 кг	10,0 кг	23,0 кг
Артикул	110 418	110 066	110 428	110 171	110 427
EAN	400 371 801 8660	400 371 801 5119	400 371 801 8974	400 371 801 5904	400 371 801 8967



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Широкая береговая зона и многоступенчатые береговые ярусы для растений обеспечивают плавный переход в садовый ландшафт
- Блестящая черная поверхность позволяет создать естественный вид пруда
- Состав: 100% перерабатываемый полиэтилен, безвреден для растений и животных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ГАБАРИТЫ И УРОВЕНЬ ШУМА

Наименование продукта	Артикул	Стр.	Длина	Ширина	Высота	Высота всасывающего отверстия	Высота выходного отверстия	Высота выходного отверстия с углом соединения	Замеренный уровень звуковой мощности [дБ]	Гарантированный уровень звуковой мощности [дБ]	Коэффициент погрешности [дБ]
			[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]			
			Д	Ш	В	1	2	3			
SUB 6500 Classic	112820	73	21,3 *	15,00	27,40	-	4,50	12,00	-	-	-
SUB 10000 DS Comfort	112823	73	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-
SUB 12000 DS Comfort	112824	73	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-
SUB 13000 DS Premium	112829	73	22,70	19,00	31,00	-	29,00	39,00	-	-	-
DRAIN 7000 Classic	112821	75	21,3 *	15,20	30,8 *	-	6,00	11,00	-	-	-
DRAIN 7500 Classic	112822	75	21,3 *	15,20	30,8 *	-	6,00	11,00	-	-	-
DRAIN 10000 Comfort	112825	75	24,2 *	19,00	35,30	-	5,50	11,00	-	-	-
DRAIN 12000 Comfort	112826	75	23,9 *	19,00	35,30	-	5,50	11,00	-	-	-
DRAIN 10000 INOX	112827	77	18,50	20,50	32,60	-	7,50	13,90	-	-	-
DRAIN 15000 INOX	112828	77	18,50	20,50	36,60	-	7,50	13,00	-	-	-
DRAIN 20000 HD	112836	77	23,20	23,20	37,40	-	8,00	16,00	-	-	-
TWIN 11000 Premium	112830	79	25,3 *	19,30	31,70	-	6,50	12,50	-	-	-
TWIN 14000 Premium	112831	79	29,2 *	19,10	34,40	-	6,50	12,50	-	-	-
DIVE 5500/3	113036	81	17,90	17,90	39,10	-	36,80	46,80	-	-	-
DIVE 6300/4	113037	81	17,90	17,90	41,60	-	39,40	49,40	-	-	-
TBP 6000/7	113470	81	9,85	9,85	72,00	-	72,00	72,00	-	-	-
JET 3000 Classic	112837	84	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74	76	2
JET 3000 INOX Classic	112838	84	35,50	19,50	21,50	13,70	19,50	27,50	74	76	2
JET 3500 Classic	112839	84	35,50	19,50	21,50	14,10	19,00	27,00	76	78	2
JET 3500 INOX Classic	112840	84	35,50	19,50	21,50	13,50	19,00	27,00	76	78	2
JET 4000 Comfort	112841	85	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00	74	80	6
JET 5000 Comfort	112842	85	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00	76	81	5
JET 4000/3 Premium	112843	85	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00	70	73	3
JET 6000/5 Premium	112844	85	51,40	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00	71	73	2
HW 3000 Classic	112845	88	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74	76	2
HW 3000 INOX Classic	112846	88	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74	76	2
HW 3500 INOX Classic	112848	88	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	76	78	2
HW 4000 FCS Comfort	112849	89	47,80	28,40	64,70 *	36,50	56,50	64,50	74	77	3
HW 4500 FCS Comfort	112850	89	47,80	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50	76	78	2
HW 5000 FMS Premium	112851	89	47,80	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50	76	81	5
HW 6000 FMS Premium	112852	89	51,60	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50	71	73	2
HWA 4000 Comfort	113139	91	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	74	81	7
HWA 4500 Comfort	113140	91	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	76	81	5
HWA 6000/5 Premium	113141	91	51,50	17,00	25,10	6,30	27,00	35,00	71	73	2
BMP 14000**	113216	93	38,50	28,00	37,50	15,50	20,50	-	98	100	2
BMP 30000***	113217	93	54,50	42,00	38,00	11,00	29,00	-	102	104	2


* вкл. угловое соединение

** замеренный уровень звукового давления (дБ): 87


*** замеренный уровень звукового давления (дБ): 91



Погружные насосы

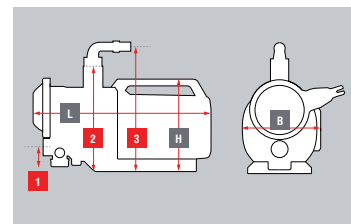

Садовые насосы

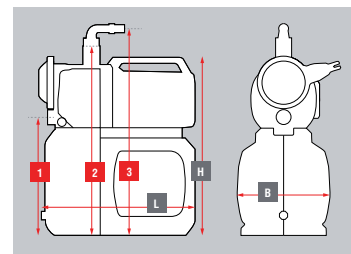

Насосные станции / автоматические насосные станции

НАСЛАЖДАТЬСЯ САДОМ С AL-KO – ЛЕГКО И ПРОСТО

КОШЕНИЕ ГАЗОНОВ



- | Мини-тракторы
- | Газонокосилки-роботы
- | Газонокосилки (аккумуляторные / бензиновые / электрические)
- | Мульчирующие газонокосилки и фронтальные сенокосилки
- | Шлифовальные газонокосилки

УХОД ЗА ГАЗОНОМ



- | Рыхлители
- | Триммеры (аккумуляторные и электрические)
- | Мотокосы
- | Мультиинструменты (аккумуляторные и бензиновые)
- | Мультиножницы для травы и кустарника (аккумуляторные)

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА И САДА



- | Кусторезы (аккумуляторные и электрические)
- | Измельчители
- | Цепные пилы (электрические и бензиновые)
- | Дровоколы
- | Мотокultyваторы

ВОДНАЯ ТЕХНИКА



- | Садовые насосы
- | Погружные насосы
- | Насосные станции
- | Пруды

ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ



- | Фрезерные снегоочистители (бензиновые и электрические)
- | Зимнее оснащение для мини-тракторов и фронтальных косилок

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.alko.nt-rt.ru || эл. почта: akc@nt-rt.ru